


ABRO®

★ SINCE 1939 ★

КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ

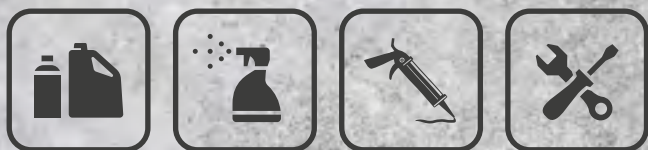

СТРОЙКА И РЕМОНТ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

www.abro-ind.ru

Версия: 3

САЛФЕТКИ

• ОЧИСТИТЕЛИ

• СМАЗКИ

•

КРАСКИ-СПРЕЙ

•

ХОМУТЫ

•

ДИСКИ

•

КЛЕИ

•

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

•

ЛЕНТЫ

•

МАСЛА



ЛЕНТЫ

• ГЕРМЕТИКИ

•

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА

•

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

ИСТОРИЯ

История компании ABRO® Industries, Inc. берёт своё начало в далёком 1939 году.

С самого начала своего существования компания предлагала продукты по уходу за автомобилем, для использования в быту и в промышленности. Особенно активно компания начала развиваться в 80-е годы, занявшись экспортом продукции и в последующие годы добившись статуса одного из лидеров мирового рынка автомобильной, бытовой и строительной химии.

Выдающиеся достижения компании в экспорте были отмечены наградами Президента США



«За исключительные успехи в экспорте» (1991 год)



«За особые успехи в экспорте — с отличием»* (2005 год).

*Высшая степень награды «За исключительные успехи в экспорте»

Число стран, в которые поставляется продукция ABRO®, насчитывает уже более 185.

Мы всегда рады сотрудничеству и готовы поделиться нашими знаниями о специфике использования, технических характеристиках и преимуществах товаров ABRO®!

На российском рынке бренд ABRO® прочно утвердился в 1994 году.

Компания «АБРО Индастрис» является официальным дистрибьютором бренда ABRO® с 2009 года.

В 2014 году «АБРО Индастрис» получила статус официального представительства по Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому федеральным округам.

С момента основания наша компания:

- Демонстрирует динамичный рост продаж.
- Повысила узнаваемость бренда среди конечных покупателей.
- Заняла прочные позиции на рынке автохимии и автокосметики, вышла на рынок строительных материалов, товаров для дома, промышленных товаров.

Залогом успеха «АБРО Индастрис» является высокое качество продукции ABRO®, постоянная работа над расширением ассортимента в соответствии с запросами рынка, разумное ценообразование, грамотно выстроенная логистика, а также активное использование современных маркетинговых инструментов для продвижения товаров.



Цель: доступность товара через партнерство.



ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ ABRO INDUSTRIES, INC.

ABRO®

ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТ ВЕСЬ МИР

1939
основание
компании

продается
в 185
странах
мира

1994
старт продаж
в РФ

Прогрессивное развитие компании с 1939 года обусловлено постоянным контролем качества выпускаемой продукции и следованием нашей главной цели – продукцию ABRO® легко найти и приобрести широкому кругу потребителей.

ООО «АБРО ИНДАСТРИС» ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДА ABRO® НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ



НАВИГАЦИЯ



ГЕРМЕТИКИ

стр. 2



НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

стр. 38



КЛЕИ

стр. 7



ДИСКИ

стр. 40



ЛЕНТЫ

стр. 12



СМАЗКИ

стр. 42



КРАСКИ-СПРЕЙ

стр. 22



МАСЛА

стр. 47



ТЕХ. ЖИДКОСТИ

стр. 30



ОЧИСТИТЕЛИ

стр. 49



СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА

стр. 31



САЛФЕТКИ

стр. 58



ХОМУТЫ

стр. 34



ОСВЕЖИТЕЛИ

стр. 64


ГЕРМЕТИКИ АКРИЛОВЫЕ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 600

- Наличие силикона и латекса повышает эластичность герметика, предотвращает растрескивание.
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов: дерево, бетон, кирпич, натуральный и искусственный камень, стекло, металл, штукатурка, замазка и т. д.
- Поддается окрашиванию различными видами красок.
- Морозостойкий.
- Устойчив к УФ-излучению и прочим атмосферным воздействиям, не выцветает.
- Подходит для наружных и внутренних работ.

- AS-600-WH (белый)
- AS-600-BLK (чёрный)

 24 шт.




ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 1000

- Обладает превосходной адгезией к большинству материалов, таких как бетон, дерево, кирпич, натуральный и искусственный камень, стекло, металл, керамика и т.д.
- Поддается окрашиванию различными видами красок.
- Не содержит растворителей.
- Морозостойкий.
- Устойчив к УФ-излучению.
- Подходит для наружных и внутренних работ.

- AS-1000-WH-RE (белый)
- AS-1000-BLK (чёрный)

 24 шт.




ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 1200

- 100% силиконовый.
- Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике.
- Водостойкий
- Морозостойкий.
- Высокая скорость вулканизации, низкая плотность.
- Оптимален для применения во влажном помещении.
- Содержит фунгицидные присадки, препятствующие образованию плесени и грибка.

- SS-1200-WH (белый)
- SS-1200-BLK (чёрный)
- SS-1200-CLR (прозрачный)

 24 шт.



- SS-1200-3-WH (белый)
- SS-1200-3-BLK (чёрный)
- SS-1200-3-CLR (прозрачный)

 12 шт.



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 1100 ABRO® MASTERS

- 100% силиконовый.
- Содержит фунгицидные присадки, препятствующие образованию плесени и грибка.
- Обладает превосходной эластичностью.
- Устойчив к воздействию химических растворов.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -50°C до 200°C.

СМОТРИ ВИДЕО



- | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|
| ● SS-1100-BL | (чёрный) | |
| ● SS-1100-WH | (белый) | |
| ● SS-1100-CL | (прозрачный) | 24 шт. |
| ● SS-1100-GRY-RE | (серый) | |
| ● SS-1100-BRN-RE | (коричневый) | |
|
 | | |
| ● SS-1100-3-WHT-RE | (белый) | |
| ● SS-1100-3-BLK-RE | (чёрный) | |
| ● SS-1100-3-CLR-RE | (прозрачный) | 12 шт. |
| NEW! ● SS-1100-3-GRY-RE | (серый) | |
| NEW! ● SS-1100-3-BRN-RE | (коричневый) | |



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ 1100 ABRO® MASTERS

- Фунгицидные добавки надолго защищают от образования грибка и плесени.
- Предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных, кухнях, санузлах, душевых, банях, подвальных помещениях.
- На нейтральной основе, без запаха.
- Обладает высокой адгезией к большинству материалов: эмали, керамике, стеклу, каучуку, пластмассе, окрашенным поверхностям, дереву, металлу, фарфору, кирпичу.
- Влагостойкий, устойчив к агрессивным моющим средствам, механическим и температурным воздействиям (от -40 до +180°C).

- | | | |
|------------------------|--------------|--|
| ○ SS-1100-SAN-WHT-RE | (белый) |  24 шт. |
| ● SS-1100-SAN-CLR-RE | (прозрачный) | |
| ○ SS-1100-3-SAN-WHT-RE | (белый) |  12 шт. |
| ● SS-1100-3-SAN-CLR-RE | (прозрачный) | |



**РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ**




ГИБРИДНЫЙ ГЕРМЕТИК-КЛЕЙ 1100 ABRO® MASTERS



- Однокомпонентный универсальный герметик-клей нового поколения на основе MS-полимера.
- Сочетает в себе свойства силиконового и уретанового герметиков: сохраняет высокую эластичность и износостойкость на протяжении всего периода эксплуатации.
- Устойчив к УФ-излучению, влаге, химическому и атмосферному воздействию.
- Окрашивается любыми видами красок.

- | | | |
|------------------|---------|--|
| ○ HS-1100-WHT-RE | (белый) |  24 шт. |
| ● HS-1100-GRY-RE | (серый) | |



ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ABRO® MASTERS


PROFESSIONAL



- Обладает высокой адгезией к большинству материалов, в том числе к пористым.
- Высокопрочный: устойчив к деформациям, истиранию, воздействию вибраций и механическим повреждениям.
- Подходит для внутренних и наружных работ.
- Поддаётся окраске и шлифовке.
- Обладает нулевой усадкой при полимеризации.

- UR-1300-WHT-RE (белый)
- UR-1300-BLK-RE (чёрный)
- UR-1300-GRY-RE (серый)

24 шт.



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ. СКЛЕИВАЕТ ВСЁ

- ✓ БЕТОН
- ✓ КИРПИЧ
- ✓ ЦЕМЕНТ
- ✓ МЕТАЛЛ
- ✓ ДЕРЕВО
- ✓ КАМЕНЬ
- ✓ КЕРАМИКА
- ✓ СТЕКЛО
- ✓ ЭМАЛЬ
- ✓ ПОЛИУРЕТАН






МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ ABRO® MASTERS

- Универсальный полиакрилатный монтажный клей на водной основе.
- Обладает высокой адгезией к дереву, фанере, ДСП, гипсокартону, бетону, кирпичу, керамике, штукатурке, фиброцементу, пробке, полистиролу, твердому ПВХ, металлу.
- Безопасный и экологичный состав: без запаха, не содержит летучие органические соединения.
- Поддается окрашиванию и шлифованию после полимеризации.

○ LN-1100-WHT-RE (белый)

24 шт.




КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ABRO® MASTERS

PROFESSIONAL

- Специально разработан для монтажа зеркал, зеркальной мозаики и стекол. Не повреждает отражающее покрытие.
- Мгновенно схватывает, обладает высокой адгезией к стеклу, окрашенным и лакированным поверхностям, кафелю, штукатурке, кирпичу, камню, металлам, в том числе стали, меди, алюминию, большинству пластмасс, резине и дереву.
- Помимо монтажа зеркал используется для установки окон и дверей, сборки мебели и при монтаже сборных строительных конструкций.

○ MF-1100-RE (белый)

24 шт.



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Предназначен для стандартных картриджей объёмом 310 мл.
- Обеспечивает равномерную подачу герметика.
- Оцинкованный шток предотвращает образование коррозии
- Рекомендуется использовать при работе с материалами средней вязкости.

③ ПОЛУКОРПУСНОЙ

Пистолет с усиленной конструкцией и эргономичной рукояткой.

CG-305-RE

24 шт.

Premium

④ СКЕЛЕТНЫЙ

Пистолет с прочной и надёжной конструкцией, компактного размера.

CG-302-RE

36 шт.







ГЕРМЕТИК ПРОНИКАЮЩИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СТЕКОЛ

- Благодаря повышенной текучести глубоко проникает в трещины и зазоры.
- Формирует прозрачный, прочный водонепроницаемый слой.
- Обладает вибро- и термоустойчивостью, не разрушается под воздействием большинства автомобильных и бытовых жидкостей.
- Применяется для ремонта ветровых стекол, автомобильных люков, фар, аквариумов, стекол катеров и яхт, а также изделий из металла, дерева, пластика, резины, керамики.

FS-3200

12 шт.




УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА И СИЛИКОНОВЫХ ПРОКЛАДОК

- Отлично подходит для удаления адгезивов, клеев, термообработанных смазок и масел, засохшего масла, краски, лака и т. п.
- Подходит для использования на вертикальных поверхностях.
- Быстрый и легкий в использовании.

GR-600

12 шт.



УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА И СИЛИКОНОВЫХ ПРОКЛАДОК ABRO® MASTERS



- Удаляет следы силиконовых, акриловых, гибридных герметиков, а также остатки прилипших силиконовых прокладок;
- Может использоваться на металлических, стеклянных, эмалированных поверхностях, а также на керамике и дереве;
- Помогает избежать механических повреждений поверхностей.

GR-200-AM-RE

12 шт.



КЛЕИ

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ABRO® MASTERS

- Многофункциональный двухкомпонентный клей на акриловой основе.
- Создает прочное, эластичное, вибростойкое соединение.
- Используется для склеивания поверхностей из металла, керамики, пластика, дерева, кожи, резины, стекла, ткани и прочих материалов.
- После высыхания остается прозрачным.
- Выдерживает температуры от -30 до +120°C.
- Подходит для применения в быту, ремонта автомобилей, мотоциклов, велосипедов, бытовых приборов.
- Лопатка для перемешивания в комплекте.



МЕТАЛЛ



КЕРАМИКА



ПЛАСТИК



ДЕРЕВО



КОЖА



РЕЗИНА



СТЕКЛО



ТАНЬ

ES-506

12 шт.

34 г



ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ

СУПЕРПРОЧНОЕ
182 КГ/СМ²
СИЛА НА СДВИГ
СОЕДИНЕНИЕ

СТАЛЬНОЙ ПОРОШОК
В СОСТАВЕ

①



①

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ В ШПРИЦЕ 🇺🇸

- Стальной порошок в составе обеспечивает соединению высокую прочность.
- Применяется для химической сварки, заполнения, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов, включая латунь, сталь, медь, железо и т. п.
- Лёгок в использовании благодаря равномерному дозированию.
- Не даёт усадку, не расширяется при отверждении.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Имеет высокую устойчивость к воде, моющим средствам и большинству растворителей.
- Заполняет пустоты, трещины, восстанавливает форму и объём изделия.

EG-330

24 шт.



②




②

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ В ШПРИЦЕ 🇺🇸

- Для создания бесцветного шва при склейке.
- Предназначен для склеивания металла, стекловолокна, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины и большинства пластмасс.
- Лёгок в использовании благодаря равномерному дозированию.
- Не даёт усадку, не расширяется при отверждении и после высыхания остаётся невидимым.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, антифризу, моющим средствам и большинству растворителей.
- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объём изделия.

EP-300

24 шт.



БЕТОН



МЕТАЛЛ



ДЕРЕВО



ПЛАСТИК



КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 60 МИНУТ

- Схватывание за 60-90 минут. Полное высыхание через 24 часа.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Заполняет пустоты и трещины, а также восстанавливает форму и объём изделия.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30°C до +150°C.
- Специально разработанная сверхсильная формула с добавлением стального порошка.
- Создает сверхпрочное соединение;

ES-506

12 шт.

57 г



КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

- Схватывает за 4 минуты.
- Содержит эпоксидные смолы и измельчённую сталь.
- Устойчив к бензину, антифризу и большинству растворителей.
- Применяется для химической сварки, заполнения, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов, включая латунь, сталь, медь, железо и т. п.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -40°C до +121°C.

ES-507

12 шт.

57 г



ES-508

12 шт.

14.2 г



КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ В ШПРИЦЕ ABRO® MASTERS

- Схватывает за 5 минут.
- Обеспечивает высокую прочность.
- Водостойкий.
- Склеивает металл, бетон, стекловолокно, стекло, керамику, фарфор, резину и большинство пластмасс.
- После высыхания остается прозрачным.
- Устойчив к моющим средствам и большинству растворителей.
- Предназначен для использования в быту и для автомобиля.
- Лёгок в использовании благодаря удобному и равномерному дозированию.



EC-330-RE

NEW!

12 шт.

25 мл



EC-300-R

12 шт.

6 мл



СУПЕРКЛЕИ МГНОВЕННОЕ СХВАТЫВАНИЕ



СУПЕРКЛЕЙ-ГЕЛЬ ABRO® MASTERS

- Новая высокотехнологичная гелевая формула.
- Схватывает в считанные секунды.
- Не растекается, не капает.
- Подходит для работ на вертикальных поверхностях.
- Склеивает любые непористые поверхности.

SG-330-RE

12 шт.

3 г



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ СУПЕРКЛЕЙ ABRO® MASTERS

- Моментально склеивает пластик, резину, кожу, стекло, фарфор, керамику, металл, драгоценные и полудрагоценные камни, бумагу, дерево и прочие материалы.
- Идеален для склейки мелких деталей.
- Прозрачный после высыхания.
- Поставляется набором


SG-333-RE

50 шт.

12 шт. x 3 г



ВСЕ СКЛЕИТСЯ...



СУПЕРКЛЕЙ

- Моментально склеивает.
- Склеивает любые непористые поверхности.
- Выдерживает вес до 2 000 кг.
- Устойчив к перепадам температуры и большинству химикатов.

SG-747-R

12 шт.

3 г



PROFESSIONAL



КЛЕЙ-АЭРОЗОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Высокопрочный клей.
- Склеивает за считанные минуты.
- Равномерное и точное нанесение благодаря аэрозольной упаковке.
- Сохраняет прочность в широком диапазоне температур: от -23°C до +93°C.
- Следы клея легко удаляются минеральным растворителем или бензином.
- Профессиональное качество.
- Прозрачный.
- Плотная консистенция.
- Профессиональный распылитель с регулируемой мощностью распыления.

TA-1300

12 шт.



НАДЕЖНО СКЛЕИВАЕТ:

- ✓ МЕТАЛЛ
- ✓ СТАЛЬ
- ✓ ДСП
- ✓ ЛАМИНАТ
- ✓ ТКАНЬ
- ✓ КАРТОН
- ✓ РЕЗИНУ
- ✓ ВИНИЛ
- ✓ КОЖУ
- ✓ ДЕРЕВО
- ✓ КОВРОЛИН
- ✓ ВСПЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



НАДЕЖНО СКЛЕИВАЕТ:

- ✓ БУМАГУ
- ✓ КАРТОН
- ✓ ТКАНЬ
- ✓ ВОЙЛОК
- ✓ КОЖУ
- ✓ ДЕРЕВО
- ✓ ПРОБКУ
- ✓ РЕЗИНУ
- ✓ ПЛАСТИК
- ✓ ВСПЕНЕННЫЙ КАУЧУК
- ✓ ПЕНОПЛАСТ
- ✓ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАМИНАТ
- ✓ ФОЛЬГУ
- ✓ ЛЕГКИЕ МЕТАЛЛЫ
- ✓ СТЕКЛА
- ✓ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

КЛЕЙ-АЭРОЗОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Универсальный клей.
- Склеивает за считанные минуты.
- Равномерное и точное нанесение благодаря удобной аэрозольной упаковке.
- Сохраняет прочность в широком диапазоне температур (от -23°C до +93°C).
- Склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорезиненные и другие материалы, картон, фольгу, стекло, дерево, резину, пластик.



SA-300

12 шт.



ИЗОЛЕНТЫ



ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ

- Надёжная электроизоляционная и механическая защита при минимальном количестве слоёв намотки.
- Высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу.
- Предназначена для изоляции, ремонта, маркировки.

0,12 мм × 25 мм × 9,1 м

500 шт.

- ET-912-25-10-BLK-RE **NEW!** (чёрная)

НАБОР ЛЕНТ
ИЗОЛЯЦИОННЫХ (3 ШТ.)

- Красная • Синяя • Чёрная

0,12 мм × 15 мм × 9,1 м

ET-912-15-10-SET

0,12 мм × 25 мм × 18,2 м

500 шт.

- ET-912-25-20-BLK-RE **NEW!** (чёрная)



0,12 мм × 19 мм × 9,1 м

500 шт.

- ET-912-WH (белая)
- ET-912-YE (жёлтая)
- ET-912-GR (зелёная)
- ET-912-RD (красная)
- ET-912-BL (синяя)
- ET-912-BLK (чёрная)
- ET-912-19-10-ORG-R (оранжевая)

0,12 мм × 19 мм × 18,2 м

250 шт.

- ET-912-20-WH-R (белая)
- ET-912-20-YE-R (жёлтая)
- ET-912-20-GR-R (зелёная)
- ET-912-20-RD-R (красная)
- ET-912-20-BL-R (синяя)
- ET-912-20-BLK-R (чёрная)

0,12 мм × 15 мм × 9,1 м

500 шт.

- ET-912-RD (красная)
- ET-912-BL (синяя)
- ET-912-BLK (чёрная)

0,12 мм × 15 мм × 18,2 м

250 шт.

- ET-912-20-BL-R (синяя)
- ET-912-20-BLK-R (чёрная)

Технические данные

Материал ленты	Поливинилхлорид
Адгезив	Каучуковый клей
Рабочая температура	от -10°C до +60°C
Адгезия к стали (PSTC-101)	0,4 кг/2,54 см
Адгезия к основе ленты (PSTC-101)	0,42 кг/2,54 см
Сила размотки (PSTC-101)	0,4 кг/2,54 см
Прочность на разрыв (PSTC-131)	4,5±1 кг/2,54 см
Удлинение при разрыве (PSTC-131)	>130%
Диэлектрическая прочность (ASTM D-1000)	4500 В



ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПВХ ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНАЯ


- Надёжная механическая и электроизоляционная защита при минимальном количестве слоёв намотки.
- Высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу.
- Предназначена для изоляции, ремонта, маркировки.

● ET-900-10-R (жёлто-зелёная)  0,12 мм × 19 мм × 9,1 м
 500 шт.




ИЗОЛЕНТА ДЛЯ ПРОВОДОВ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ABRO® MASTERS

- Изготовлена на основе этиленпропиленовой резины.
- Самовулканизирующаяся — образует монолитный слой изоляции без стыков.
- Высокие электроизоляционные свойства — выдерживает напряжение до 110 кВ.
- Рабочая температура до +75°C.
- Обладает высокой степенью защиты от пробоя, может использоваться в условиях повышенной влажности.



BHV-4.5-R  0,76 мм × 38 мм × 4,5 м
 60 шт.



ИЗОЛЕНТА ТЕРМОСТОЙКАЯ

- Выдерживает напряжение до 600 Вольт.
- Выдерживает температуру до 80°C.
- Мгновенное самозатухание.
- Высокая адгезия.



- ET-914 (чёрная)
- ET-914-BLU-R (синяя)

 0,17 мм × 18 мм × 18,3 м
 250 шт.

- ET-914-15-10-BLK-RE (чёрная)

 0,17 мм × 15 мм × 9,1 м
 500 шт.



ЛЕНТЫ НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ



ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ НА ВСПЕНЕННОЙ EVA ОСНОВЕ БЕЛАЯ

- Основа: вспененный EVA (этилвинилацетат)
- Цвет основы: белый
- Клей: акриловый клей
- Защитное покрытие: полиэтилен



№	CM	
OE-06-RE	6 мм × 5 м	1 450 шт.
OE-08-RE	8 мм × 5 м	1 075 шт.
OE-10-RE	10 мм × 5 м	900 шт.
OE-12-RE	12 мм × 5 м	750 шт.
OE-12-10M-RE	12 мм × 10 м	875 шт.
OE-15-RE	15 мм × 5 м	575 шт.
OE-20-RE	20 мм × 5 м	450 шт.
OE-30-RE	30 мм × 5 м	275 шт.
OE-40-RE	40 мм × 5 м	200 шт.
OE-50-RE	50 мм × 5 м	175 шт.



ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ НА ВСПЕНЕННОЙ EVA ОСНОВЕ ЧЁРНАЯ

- Основа: вспененный EVA (этилвинилацетат)
- Цвет основы: Чёрный
- Клей: акриловый клей
- Защитное покрытие: полиэтилен



№	CM	
BE-6mm-5M	6 мм × 5 м	1 450 шт.
BE-8mm-5M	8 мм × 5 м	1 075 шт.
BE-10mm-5M	10 мм × 5 м	900 шт.
BE-12mm-5M	12 мм × 5 м	750 шт.
BE-12mm-10M	12 мм × 10 м	875 шт.
BE-15mm-5M	15 мм × 5 м	575 шт.
BE-20mm-5M	20 мм × 5 м	450 шт.
BE-30mm-5M	30 мм × 5 м	275 шт.
BE-40mm-5M	40 мм × 5 м	200 шт.
BE-50mm-5M	50 мм × 5 м	175 шт.





Premium

ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ НА ВСПЕНЕННОЙ РЕ ОСНОВЕ БЕЛАЯ ПРЕМИУМ

- Основа: вспененный полиэтилен
- Цвет основы: белый
- Клей: акриловый клей
- Защитное покрытие: полиэтилен



№	CM	
OP-06-RE	6 мм × 5 м	1 450 шт.
OP-08-RE	8 мм × 5 м	1 075 шт.
OP-10-RE	10 мм × 5 м	900 шт.
OP-12	12 мм × 5 м	750 шт.
OP-15-RE	15 мм × 5 м	575 шт.
OP-20	20 мм × 5 м	450 шт.
OE-30	30 мм × 5 м	275 шт.
OE-40	40 мм × 5 м	200 шт.
OE-50	50 мм × 5 м	175 шт.



Premium

ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ НА ВСПЕНЕННОЙ АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ СЕРАЯ

- Основа: вспененный акриловый клей
- Цвет основы: серый
- Защитное покрытие: полиэтилен



№	CM	
RD-6mm-5M	6 мм × 5 м	896 шт.
RD-8mm-5M	8 мм × 5 м	672 шт.
RD-9mm-5M	9 мм × 5 м	592 шт.
RD-10mm-5M	10 мм × 5 м	544 шт.
RD-12mm-5M	12 мм × 10 м	448 шт.
RD-14mm-5M	14 мм × 5 м	384 шт.
RD-15mm-5M	15 мм × 5 м	352 шт.
RD-20mm-5M	20 мм × 5 м	272 шт.



ЛЕНТЫ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ



ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ

- Основа: акриловый клей
- Цвет основы: прозрачный




№	СМ	К	КГ*
EMT-006-R	6 мм × 1,51 м	144 шт.	45 кг
EMT-008-RE	8 мм × 1,51 м	144 шт.	60 кг
EMT-010-R	10 мм × 1,51 м	144 шт.	75 кг
EMT-012-RE	12 мм × 1,51 м	144 шт.	150 кг
EMT-015-RE	15 мм × 1,51 м	144 шт.	90 кг
EMT-020-R	20 мм × 1,51 м	144 шт.	113 кг
EMT-030-R-RE	30 мм × 1,51 м	144 шт.	225 кг

* выдерживает руллон



ЛЕНТА-КЛЕЙ ДВУХСТОРОННЯЯ ABRO® MASTERS

- Основа: модифицированный акриловый клей
- Цвет основы: кристально-прозрачный
- Склеивает стекло, окрашенные поверхности, металл, пластики, в том числе поликарбонат и ПВХ, кафель, мрамор, кожу, обработанное дерево и прочие непористые материалы.

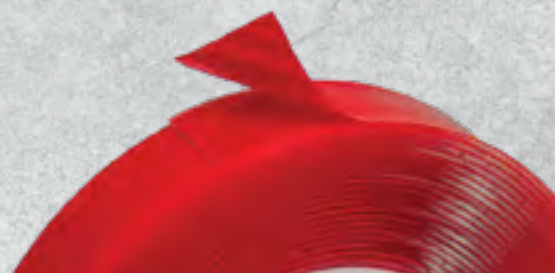

№	СМ	К
TG-010-0.5-2.5-RE	10 мм × 2,5 м	144 шт.



Рекомендованная схема нанесения ленты-клея для вертикального крепления предметов



ЛЕНТА-ГЕЛЬ ДВУХСТОРОННЯЯ ABRO® MASTERS

- Альтернатива гвоздям и клею: позволяет крепить предметы к любым гладким поверхностям.
- Многоразовая: промойте, высушите ленту – и она готова к повторному использованию!
- Мгновенно склеивает стекло, окрашенные поверхности, металл, пластики, в том числе поликарбонат и ПВХ, кафель, плитку, мрамор, кожу, обработанное дерево и прочие непористые материалы.


TGE-030-2-3-RE

3 см × 3 м

96 шт.



Рекомендованная схема нанесения ленты-клея для вертикального крепления предметов
Используйте 3 см ленты на 1 кг веса.




СМОТРИ ВИДЕО



NANO-TECH

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА-ГЕЛЬ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО АКРИЛА



ЗЕРКАЛА



ВЕШАЛКИ / КРЮЧКИ



КАРТИНЫ



КОВРЫ



КНОПКИ СИГНАЛИЗАЦИИ



ДАТЧИКИ В АВТО



ДАТЧИКИ "УМНЫЙ ДОМ"



ПОЛКИ



ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ НА РЕТ ОСНОВЕ ПРОЗРАЧНАЯ ABRO® MASTERS

- Супертонкая, прозрачная лента на ПЭТ-основе.
- Предназначена для оформительских работ, упаковки подарков, крепления постеров и других канцелярских нужд.
- Основа: полиэстер
- Клей: акриловый клей

RET-015-10-RE

15 мм × 10 м

575 шт.

ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ

- Отличная адгезия к различным материалам (гофрокартон, пластик, стекло, металл и т.д.).
- Высокая прочность на разрыв позволяет фиксировать крупногабаритные грузы.
- Применяется для упаковки различных товаров в картонные коробки, склеивания бумаги, картона, различных плёнок, наклеивания этикеток и т. д.

2129-48-34-91 (прозрачная)

48 мм × 34 мм × 91,44 м


36 шт.

2129-50-45-132 (прозрачная)

50 мм × 45 мм × 132 м

36 шт.

ЛЕНТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ



ЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯСЯ СИЛИКОНОВАЯ ABRO® MASTERS

- Образует монолитное бесшовное соединение после вулканизации;
- Защищает от воздействия влаги, УФ-лучей, озона;
- Выдерживает напряжение до 30 кВ/мм;
- Рабочая температура: от -60°C до +230°C;
- Предотвращает образование коррозии;
- Обладает высокой эластичностью и прочностью на разрыв, стойкая к истиранию;
- Работает в широком диапазоне температур;
- Устойчива к воздействию химических веществ (в том числе бензину, маслам, кислотам и растворителям);
- Не содержит клей;
- Сохраняет свойства до 20 лет.

SST-003-BLK-R (чёрная)

0,5 мм × 25 мм × 3 м

144 шт.


ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕРАЯ

- Высококачественная универсальная лента.
- Обладает высокой адгезией к большинству материалов.
- Имеет высокую прочность на разрыв.
- Может использоваться как для автомобильного ремонта, так и для дома и мастерской.

395-48-36

48 мм × 36 м

24 шт.

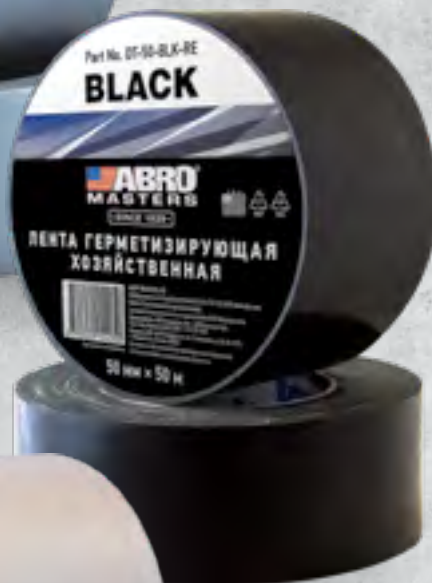

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ABRO® MASTERS

- Хозяйственная лента на основе полиэтилена, армированная высокопрочным волокном.
- Обладает высокой прочностью, влагостойкостью, повышенной клейкостью.
- Защищает от воздействия УФ-лучей и коррозии.
- Подходит для ремонта бытовых приборов, инструментов, трубопроводов, упаковки тяжёлых предметов.

● DT-50-10-SL-RE 50 мм × 10 м 80 шт.

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧЁРНАЯ ABRO® MASTERS

- Подходит для монтажных работ.
- Универсальная, незаменима при ремонте.
- Прочный и долговечный материал.
- Обладает высокой прочностью на разрыв.
- Не растягивается.
- Влагостойкая.

● DT-50-BLK-R 50 мм × 50 м 36 шт.

ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ



ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ

- Высокая адгезия ко всем твёрдым поверхностям.
- Долговечность, устойчивость к УФ-излучению.
- Высокая термостойкость.
- Применяется при проведении строительных, монтажных, изоляционных и отделочных работ.
- Используется для уплотнения и теплоизоляции различных соединений труб, панелей или поверхностей.

2290-50 50 мм × 37 м 24 шт.

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ АРМИРОВАННАЯ



- Повышенная прочность благодаря армированию синтетическими волокнами.
- Высокая адгезия ко всем твёрдым поверхностям.
- Долговечность, устойчивость к УФ-излучению.
- Обеспечивает надёжную теплоизоляцию при герметизации стыков и швов.
- Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ.

3450-50 50 мм × 37 м 24 шт.



ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ
15
CM
НЕ БОЛЕЕ

НИТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ABRO® MASTERS

- Позволяет регулировать резьбовое соединение после сборки.
- Основа нити PTFE (фторопласт) — по химической стойкости превосходит все известные синтетические материалы.
- Материал нити не разрушается под влиянием щелочей, кислот, смеси азотной и соляной кислот.
- Устойчива к воздействию температуры от -40°C до +150°C.
- Обеспечивает быстрый и «чистый» демонтаж резьбовых соединений.

STR-20-RE

CM 20 м

25 шт.

УСТОЙЧИВЫ
К ГРИБКАМ И БАКТЕРИЯМ



ФУМ ЛЕНТЫ

ФУМ ЛЕНТА ABRO® MASTERS

- Обеспечивает возможность быстрой сборки и разборки детали.
- Высокая эластичность: удлинение при разрыве от 200%.
- Безопасна для работы с тонкостенными фитингами.
- Высокая термостойкость от -40°C до +150°C.
- Экологическая безопасность материала.
- Неограниченный срок хранения.

10 шт.

Ленты серии **EXPERT LIGHT** идеально подходят для пластиковых труб с мелкой резьбой, мелкогабаритных соединений (фитинги на водяных фильтрах, манометры и проч.)



Для труб Ø до 25 мм



Рабочее давление 290 PSI



Толщина ленты 0,075 мм

PTFE-19-007-10-RE

CM 19 мм × 0,075 мм × 10 м

PTFE-12-007-10-RE

CM 12 мм × 0,075 мм × 10 м



Ленты серии **EXPERT** идеально подходят для стандартных соединительных элементов с небольшим зазором.



Для труб Ø до 25 мм



Рабочее давление 295 PSI



Толщина ленты 0,1 мм

PTFE-19-010-15-RE

CM 19 мм × 0,1 мм × 15 м

PTFE-12-010-15-RE

CM 12 мм × 0,1 мм × 15 м



УВЕЛИЧЕННАЯ
↓
0,2 мм
↑
ТОЛЩИНА
PROFESSIONAL

Лента серии **PROFESSIONAL** - утолщенная и подходит для сложных работ и может использоваться на трубах с сорванной и поврежденной резьбой.



Для труб Ø до 25 мм



Рабочее давление 300 PSI



Толщина ленты 0,2 мм

PTFE-19-020-10-RE

CM 19 мм × 0,2 мм × 10 м



МАЛЯРНАЯ

ЛЕНТА

КРЕППИРОВАННАЯ БУМАГА
С ВЛАГОСТОЙКОЙ ПРОПИТКОЙ

130
МКР

30 ДНЕЙ



Certificate No: JKT 6008182

- Общая толщина 130 мкр
- Легкое и бесследное удаление в течении 30 дней!
- Обеспечивает ровные границы при окрашивании
- Работает на негладких и пористых поверхностях
- Устойчива к воздействию влаги и солнечных лучей
- Упакована в термопленку - Предотвращает засыхание клея.
- Подходит для маркировки ручкой/нарандашом

2123-6-12-45-R

CM 12 мм × 45 м

72 шт.

2123-6-18-45-R

CM 18 мм × 45 м

48 шт.

2123-6-24-45-R

CM 24 мм × 45 м

36 шт.

2123-6-36-45-R

CM 36 мм × 45 м

24 шт.

2123-6-48-45-R

CM 48 мм × 45 м


24 шт.





СМЫВКА КРАСКИ

СМЫВКА КРАСКИ-АЭРОЗОЛЬ



- Эффективная смывка краски на основе органических растворителей.
- Нейтральна к любым видам металла.
- Благодаря высокой адгезии подходит для обработки вертикальных и наклонных поверхностей.
- Обладает слабым запахом.
- Проникает в труднодоступные места.
- Не требует смывки щелочным раствором.



Обрабатываемые материалы:

черные металлы, нержавеющая сталь, хромированная сталь, оцинкованная сталь, алюминий, медь, дерево, керамика, бетон.



Удаляемые краски:

акриловые, алкидные, масляные краски, нитрокраски, лаки, эпоксидные грунты, олифа, защитные лайнеры из полимочевины, шпатлевки.

PR-600

12 шт.



Нерекommендуется использовать на пластмассовых поверхностях.

УДАЛЯЕМАЯ КРАСКА



КРАСКА ЗАЩИТНАЯ УДАЛЯЕМАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

- Обеспечивает долговременную защиту обработанной детали от воздействия окружающей среды и царапин.
- Легко и быстро можно удалить краску в случае необходимости без использования специальных инструментов.
- Обладает отличной адгезией;
- Отличается высокой прочностью;
- Для наружных и внутренних работ.
- Применяется на разных частях автомобиля (колесные диски, крылья, капот, бампера, пороги, зеркала заднего вида и т. д.), для защиты металлических, хромированных, алюминиевых, стеклянных, пластиковых, резиновых, деревянных изделий, а также сельскохозяйственных и промышленных инструментов.



- PR-555-WHT Белая
- PR-555-GRY Серая
- PR-555-BLU Синяя
- PR-555-RED Красная

12 шт.



СДЕЛАНО В США

ПИСТОЛЕТ-НАСАДКА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ ABRO® MASTERS

- Быстро и просто фиксируется на любой баллон.
- Позволяет контролировать процесс нанесения.
- Кисть в естественном положении – можно работать без усталости долгое время.

PVS-001

500 шт.



ГРУНТОВКИ | для подготовки поверхности и лучшего покрытия

Расход краски: 1 баллон на 1–2 м² (в зависимости от толщины слоя).



ГРУНТОВКА-СПРЕЙ ABRO® MASTERS

- Быстросохнущая акриловая грунтовка-спрей.
- Предназначена для подготовки к окрашиванию поверхностей из металла, кирпича, бетона, дерева, пластмассы, штукатурки и т.д.
- Для внутренних и наружных работ.

○ SP-015-AM-REP	Белая	12 шт.	226 г
● SP-009-AM-REP	Светло-серая		
● SP-008-AM-REP	Серая		
● SP-013-AM-REP	Чёрная		
● SP-010-AM-REP	Коричневая		

Грунтовка-спрей +20% ABRO® MASTERS **NEW!**

○ SP-015-L-AM-REP	Белая	12 шт.	310 г
● SP-008-L-AM-REP	Серая		
● SP-013-L-AM-REP	Чёрная		

ГРУНТОВКА-СПРЕЙ

- Для грунтования пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей различных предметов.
- Для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.
- Можно использовать как основу перед последующей покраской любыми типами краски.

● 010	Коричневая	12 шт.	226 г
● 008	Серая		

КРАСКИ-СПРЕЙ ABRO® MASTERS | ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ ДАЮТ СТОЙКИЕ КРАСОЧНЫЕ ЦВЕТА И НЕ ВЫГОРАЮТ НА СОЛНЦЕ

Расход краски: 1 баллон на 1–2 м² (в зависимости от толщины слоя).



КРАСКА-СПРЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

- Предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей.
- Имеет яркий насыщенный цвет при естественном освещении, приобретает дополнительный эффект свечения в УФ-лучах.
- Обладает отличной укрывистостью.
- После высыхания не токсична.

● SPF-101-AM-R	Жёлтая	12 шт.	226 г
● SPF-102-AM-R	Оранжевая		
● SPF-103-AM-R	Красная		
● SPF-104-AM-R	Зелёная		
● SPF-106-AM-R	Розовая		

КРАСКА-СПРЕЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

- Выдерживает температуру до 600°C.
- Стойкая к маслу, жиру, газу, ржавчине, соли, сырости.
- Отличается равномерным нанесением.
- После высыхания не токсична.

● SPH-201-AM-R	Алюминиевая	○ SPH-206-AM-R	Белая
● SPH-202-AM-R	Чёрная		
● SPH-203-AM-R	Красная		
● SPH-204-AM-R	Жёлтая	12 шт.	226 г
● SPH-205-AM-R	Синяя		

КАК НАНОСИТЬ
КРАСКУ-СПРЕЙ?

1. Хорошо подготовьте окрашиваемую поверхность:

- Она должна быть чистой и обезжиренной.
- При необходимости загрунтуйте поверхность. Для этого отлично подойдет Краска-спрей ABRO® MASTERS (грунт).



ПРОВОДИТЕ ОКРАШИВАНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ +15°C.

2. Перед окрашиванием потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика.



ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ КРАСКИ.



3. Желательно при покраске расположить изделие или поверхность горизонтально, чтобы избежать потеков.



4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 20-30 см и наносите краску плавными перекрывающими движениями. Краска наносится минимум в 2-3 слоя.



5. При покраске вертикальной поверхности краска наносится сверху вниз – это позволит нам минимизировать возможность появления потеков.



6. Перед нанесением следующего слоя необходимо подождать 20-30 минут. Не забывайте проветривать помещение.



7. После того как вы нанесли последний слой краски, дайте окрашенному изделию окончательно просохнуть в течение 24 часов.



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИСТИТЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ, ПЕРЕВЕРНУВ БАЛЛОН И ПРОДУВ ГОЛОВКУ ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫХОДА КРАСКИ.



8. Чтобы защитить окрашенную поверхность от изнашивания, можно использовать лак.

SP-031-AM; SP-031-L-AM-RE

СМОТРИ ВИДЕО



1. ПРИМЕНЕНИЕ
2. СРАВНЕНИЕ

ТВОРИ
ВМЕСТЕ
с ABRO






КРАСКИ-СПРЕЙ ABRO® MASTERS

- Предназначены для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и пр. поверхностей.
- После высыхания не токсичны.
- Дают стойкие красочные цвета.
- Обеспечивают прекрасный блеск.
- Отличаются равномерным распылением.

SP-№ цвета

12 шт.




ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ!

ПОМЕТКА (L) В ТАБЛИЦЕ

SP-№ цвета-L-AM-RE **NEW!**

12 шт.



★ SP-028-AM Медь	○ SP-016-AM Белая глянцевая (L)	● SP-039-AM Фиолетовая
★ SP-030-AM Золото 18K (L)	○ SP-020-AM Белая матовая (L)	● SP-032-AM Голубая
★ SP-029-AM Хром (L)	○ SP-018-AM Слоновая кость	● SP-035-AM Синяя (L)
★ SP-003-AM Серебряная	● SP-053-AM Жёлтая (L)	● SP-038-AM Темно-синяя
★ SP-026-AM Алюминиевая (L)	● SP-065-AM Оранжевая	● SP-090-AM Хаки
● SP-084-AM Серая (L)	● SP-076-AM Ярко-красная	● SP-045-AM Светло-зелёная (L)
● SP-011-AM Чёрная глянцевая (L)	● SP-073-AM Вишневая	● SP-048-AM Темно-зелёная
● SP-012-AM Чёрная матовая (L)	● SP-075-AM Красная (L)	● SP-067-AM Коричневая

ЛАК | для блеска и защиты поверхности

КРАСКА-СПРЕЙ ABRO® MASTERS (ЛАК)

SP-031-AM Прозрачный


12 шт.



КРАСКА-СПРЕЙ +20% ABRO® MASTERS (ЛАК) **NEW!**

SP-031-L-AM-RE Прозрачный

12 шт.



ABRO®

КРАСКА-СПРЕЙ RAL SERIES

RAL SERIES



КРАСКА-СПРЕЙ RAL SERIES ABRO® MASTERS


- Высококачественная быстро сохнущая акриловая краска-спрей.
- Предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей.
- После высыхания не токсична.
- Подходит для внутренних и наружных работ.

Подходит для окрашивания:

- Стройматериалов: профлист, сэндвич-панели, металлочерепица и др.
- Бытовых приборов и техники.
- Промышленного оборудования.
- Сельскохозяйственной техники.
- Металлических дверей и фурнитуры.
- Всевозможных конструкций: мезонинные платформы, балки и др.
- Инструментов.
- Арматуры.
- Трансформаторов, электротехники.
- Элементов автомобилей: бамперы, диски.

SP-RAL-№ цвета-RE

 6 шт.





RAL 3005

- Цвет производителей металлочерепицы

SP-RAL-2002-RE (Винно-красный)



RAL 6002

- Профнастил

SP-RAL-6002-RE (Лиственно-зеленый)



RAL 7001

- Фасады, заборы, ворота
- Каминны
- Металлоконструкции

SP-RAL-7001-RE (Серебристо-серый)



RAL 3002

- Черепица
- Водосточные трубы
- Стены

SP-RAL-3002-RE (Карминно-красный)



RAL 6005

- Цвет производителей металлочерепицы

SP-RAL-3002-RE (Зеленый мох)



RAL 7004

- Заборы, ворота
- Профнастил
- Стеллажи, двери

SP-RAL-7004-RE (Сигнальный серый)



RAL 3020

- Металлочерепица,
- Литые диски
- Ливнёвки

SP-RAL-2002-RE (Транспортный красный)



RAL 5005

- Поверхности и места, потенциально опасные для людей

SP-RAL-5005-RE (Сигнальный синий)



RAL 7035

- Цвет производителей стеллажей

SP-RAL-7035-RE (Светло-серый)



RAL 2002

- Черепица
- Водосточные трубы
- Стены под кирпич

SP-RAL-2002-RE (Алый)



RAL 5002

- Стандартная покраска дверей инструментальных шкафов

SP-RAL-5002-RE (Ультрамарин)



RAL 9010

- Профнастил

SP-RAL-9010-RE (Белый)



RAL 2004

- Профнастил

SP-RAL-2004-RE (Чистый оранжевый)



RAL 8017

- Цвет производителей металлочерепицы

SP-RAL-8017-RE (Шоколадно-коричневый)



RAL 9003

- Поверхности и места, потенциально опасные для людей

SP-RAL-9003-RE (Сигнальный белый)



RAL 1018

- Профнастил

SP-RAL-1018-RE (Цинково-желтый)



RAL 9005

- Профнастил

SP-RAL-9005-RE (Глубокий черный)



RAL 9016

- Интерьер, декор
- Деревянные конструкции

SP-RAL-9016-RE (Транспортный белый)



RAL 6010

- Металлические заборы
- Фасады
- Садовые постройки

SP-RAL-6010-RE (Травяной зелёный)



RAL 9011

- Заборы, ворота
- Интерьер, каминны
- Деревянные конструкции

SP-RAL-9011-RE (Графитовый черный)



RAL 9006

- Профнастил

SP-RAL-9006-RE (Бело-алюминиевый)



RAL 6029

- Профнастил
- Металлочерепица
- Водосточные трубы

SP-RAL-6029-RE (Мятно-зеленый)



RAL 7024

- Цвет производителей бухгалтерских и архивных шкафов

SP-RAL-7024-RE (Графитовый серый)

100%
СООТВЕТСВИЕ
СТАНДАРТУ
RAL

СМОТРИ ВИДЕО



КРАСКА-СПРЕЙ АКРИЛОВАЯ ЗОЛОТО И ХРОМ ПРЕМИУМ ABRO®

- Высококачественная быстросохнущая акриловая краска-спрей.
- Создает сияющее, металлизированное покрытие.
- Предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей.

- После высыхания не токсична.
- Подходит для внутренних и наружных работ.
- расход — 1 баллон на 1-2 м².

Brilliant Finish ✨



ЭФФЕКТ ЗОЛОТА 18К
SP-318-RE 12 шт.



ЭФФЕКТ ХРОМИРОВАНИЯ
SP-317-RE 12 шт.



КРАСКА - СПРЕЙ SAVOTAGE



- Специальный распылитель для граффити ULTRA FAT CAP, для быстрого окрашивания больших площадей – ширина распыла 5-25 см.
- Стойкие красочные цвета.
- Для окрашивания, ремонта и художественного оформления металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и других поверхностей.
- Подходит для внутренних и наружных работ.

SPG-№ цвета

12 шт.



ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА В НОВОМ ОБЪЕМЕ!

ПОМЕТКА (L)
В ТАБЛИЦЕ

SPG-№ цвета-L-AM-RE

12 шт.



**ШИРИНА
РАСПЫЛА 5 - 25 CM**

Быстрое окрашивание
больших площадей

ULTRA FAT CAP



ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ★ 132 Бронза | ● 135 Коричневая | ● 316 Горохово-зелёный | ● 133 Светло-синяя |
| ★ 036 Серебряная (L) | ● 141 Чёрно-коричневая | ● 101 Нефритовая зелень | ● 021 Синяя |
| ● 040 Белая (L) | ● 029 Армейская коричневая | ● 305 Хаки | ● 312 Исудзу синяя |
| ★ 130 Белый перламутр | ● 006 Оранжево-красная | ● 027 Листьевая зелень | ● 028 Тёмно-синяя |
| ● 2514 Холодная белая | ● 008 Тёмно-красная | ● 013 Свежая зелень | ● 030 Сиренево-красная |
| ● 136 Светло-серебристо-серая | ● 023 Пунцовая | ● 071 Малахитовая зелень | ● 327 Тёмно-фиолетовая |
| ● 048 Светло-серая | ● 137 Вишнёвая | ● 308 Морская волна | ● 327 Светло-фиолетовая |
| ● 125 Серебристо-серая | ● 142 Коричневый грунт | ● 037 Сочно-зелёная | |
| ● 011 Флотская серая | ● 014 Оранжевая | ● 077 Тёмно-зелёная | |
| ● 022 Средняя серая | ● 068 Оранжево-жёлтая | ● 012 Травяная зелень | |
| ● 301 Серая | ● 041 Живописно жёлтая | ● 010 Красновато-голубая | |
| ● 304 Тёмно-серая | ● 025 Жёлтая | ● 019 Светлая небесно-голубая | |
| ● 039 Чёрная (L) | ● 031 Тёмно-жёлтая | ● 015 Небесно-голубая | |

МАТОВЫЕ ЦВЕТА

- 1007 Белая матовая (L)
- 009 Светло-серая матовая
- 096 Чёрно-серая матовая
- 004 Чёрная матовая (L)
- 307 Кремовая матовая



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ①

- Нейтрализует коррозию и предотвращает её повторное появление.
- Обладает термостойкостью до +93°C.
- После высыхания образует защитное водонепроницаемое покрытие черного цвета, готовое к окрашиванию.
- На поверхность, обработанную преобразователем,



● RC-1000

 12 шт.

 283 г

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

АНТИКОР-СПРЕЙ ②

- Создаёт прочное долговечное резинобитумное антикоррозионное покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды.
- Обладает высокой текучестью, идеален для герметизации труднодоступных участков.
- Обеспечивает пластичное морозоустойчивое покрытие.
- Обладает улучшенными шумо- и виброизоляционными свойствами.
- Высокая адгезия.
- Защищает обработанные поверхности на долгий срок.
- Цвет покрытия — чёрный.

● U-60

 12 шт.

 461 г



АНТИКОР-СПРЕЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОСКА ③

- Антикоррозионное покрытие на полимерной резиновой основе с добавлением восковых компонентов в аэрозольной упаковке.
- Создаёт пластичное морозоустойчивое покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды.
- Обладает высокой адгезией и повышенной эластичностью.
- Уменьшает вибрацию и дорожные шумы.
- Обеспечивает тонкое нанесение, проникает в скрытые и труднодоступные участки.
- Защищает обработанные поверхности на протяжении 2-3 лет.
- Поддаётся окрашиванию.

○ U-6-CLR-R

Прозрачный


● U-6-BLK-R

Чёрный

○ U-6-WHT-R

Белый

 12 шт.

 700 мл

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



ХОЛОДНАЯ СВАРКА ABRO® MASTERS

- Высокопрочный эпоксидный клей-шпаклёвка.
- Склеивает металл, дерево, керамику, стекло, пластик.
- За 15 минут затвердевает до состояния стали.
- Устойчива к агрессивным средам.

AM-220-RE

12 шт.

57 г



АВТОМОБИЛЬ



ДОМ



МОРЕ



ХОББИ



ДАЧА



САНТЕХНИКА



**НЕ ТРЕБУЕТ СМАЧИВАНИЯ
РУК ПЕРЕД СМЕШИВАНИЕМ
КОМПОНЕНТОВ**



ХОЛОДНАЯ СВАРКА

- Изготовлена на основе эпоксидного клея с добавлением стального порошка.
- Универсальная — склеивает металлы, дерево, керамику, стекло, пластик и т.д.
- За 15 минут затвердевает до состояния стали.
- Устойчива к агрессивным средам. Бензостойкая.
- Сохраняет свои свойства до температуры 260°C.

- AS-201 Чёрная (индивидуальная упаковка)

12 шт.

42,5 г

- AS-224 Чёрная
- AS-224-W Белая

12 шт.

57 г



АНАЭРОБНЫЕ ФИКСАТОРЫ



**ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ СИНИЙ
(УДАЛЯЕМЫЙ)** 🇺🇸

- Для крепёжных деталей диаметром 6-20 мм.
- Создаёт прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем.
- Герметизирует и придаёт вибростойкость.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Прочность при сдвиге: 1600 psi (112 кг/см²).

● TL-342

12 шт.



СДЕЛАНО В США 🇺🇸

**ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ КРАСНЫЙ
(НЕУДАЛЯЕМЫЙ)** 🇺🇸

- Для крепёжных деталей диаметром до 25 мм.
- Особопрочный, для фиксации соединений, не требующих частой разборки.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Прочность при сдвиге: 3000 psi (210 кг/см²).

● TL-571

12 шт.



● TL-371

12 шт.





ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ФИОЛЕТОВЫЙ (УДАЛЯЕМЫЙ) ABRO® MASTERS

- Лёгкая фиксация. Удаляемый.
- Момент откручивания: 6 Н·м
- Фиксирует и герметизирует соединение, придает ему вибростойкость.
- Разбирается ручным инструментом.
- Может использоваться на слегка замасленных деталях.
- Подходит для низкопрочных металлов, таких как алюминий, медь, а также пассивных металлов: нержавеющей стали, поверхностей с гальваническим покрытием.

● TL-010-PU

12 шт.



ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ СИНИЙ (УДАЛЯЕМЫЙ) ABRO® MASTERS

- Средняя фиксация. Удаляемый.
- Момент откручивания: 15 Н·м
- Фиксирует и герметизирует соединение, придает ему вибростойкость.
- Разбирается ручным инструментом.
- Может использоваться на слегка замасленных деталях.
- Подходит для использования на пассивных металлах: нержавеющей стали, алюминии, поверхностях с гальваническим покрытием.


● TL-050-BL

12 шт.



● TL-010-BL

12 шт.




ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ КРАСНЫЙ (НЕУДАЛЯЕМЫЙ) ABRO® MASTERS

- Сильная фиксация. Неудаляемый.
- Момент откручивания: 36 Н·м
- Фиксирует и герметизирует соединение, придает ему вибростойкость.
- Для демонтажа необходимо нагреть соединение до +250°C.
- Подходит для использования на пассивных металлах: нержавеющей стали, алюминии, поверхностях с гальваническим покрытием.

● TL-010-RD

12 шт.



ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надёжность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Разные цвета в наборах.
- Простота конструкции.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нейлон обладает невероятным сочетанием преимуществ: высокой прочностью (физические качества превосходят свойства некоторых металлов), термостойкостью, эластичностью и устойчивостью ко многим химическим реагентам. Благодаря особым физическим свойствам нейлон отнесён к категории полимеров, известных как «инженерные термопластики». Помимо прекрасных физических качеств, материал обладает также хорошими диэлектрическими свойствами. Этим обусловлено широкое применение изделий из нейлона 6,6 в электротехнике.



НАБОР ХОМУТОВ (БЕЛЫЕ)

①

№	$\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$ x $\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$	Штук в упак.	Штук в кор.	
ZT-013-AS-R	4,8 x 180 мм	По 25 шт. каждого размера (Всего 75 шт.)	80	
Пластиковый блистер	4,8 x 120 мм			
	2,5 x 100 мм			

НАБОР ХОМУТОВ (ЦВЕТА В АССОРТИМЕНТЕ)

№	$\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$ x $\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$	Штук в упак.	Штук в кор.	
ZT-015-AS-R	4,8 x 200 мм	По 50 шт. каждого цвета (Всего 150 шт.)	80	
Пластиковая коробка	4,8 x 120 мм			
	2,5 x 100 мм			

№	$\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$ x $\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$	Штук в упак.	Штук в кор.	
ZT-014-AS-R	4,8 x 200 мм	По 50 шт. каждого цвета (Всего 150 шт.)	80	
Пластиковая коробка	4,8 x 150 мм			
	2,5 x 100 мм			






ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ РАЗЪЁМНЫЙ



- Многообразный замковый механизм.
- Температурный диапазон от -40°C до +85°C.
- Высокие электроизоляционные свойства.
- Устойчивость к УФ.
- Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка.

№	$\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$ x $\frac{\text{mm}}{\text{mm}}$	Штук в упак.	Штук в кор.	
ZTB-4820-RCT-R	4,8 x 200 мм	100	50	
Полиэтиленовая упаковка на спайке				



	№	 x 	Штук в упак.	Штук в кор.
	ZTB-2510-R	2,5 × 100 мм	100	500
	ZTB-2515-R	2,5 × 150 мм	100	500
	ZTB-3625-R	3,6 × 250 мм	100	200
	ZTB-3625-20-R	3,6 × 250 мм	20	500
	ZTB-3637-R	3,6 × 370 мм	100	100
	ZTB-4825-R	4,8 × 250 мм	100	100
	ZTB-4825-20-R	4,8 × 250 мм	20	400
	ZTB-4835-R	4,8 × 350 мм	100	100
	ZTB-4845-R	4,8 × 450 мм	100	50
	ZTB-7235-R	7,2 × 350 мм	100	50

ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ ABRO® MASTERS

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.

Полиэтиленовая упаковка
на спайке





	№	 x 	Штук в упак.	Штук в кор.
	ZT-001-R	2,5 × 200 мм	100	250
	ZT-002-R	3,6 × 300 мм	100	150
	ZT-002-20-R	3,6 × 300 мм	20	500
	ZT-004-R	3,6 × 500 мм	100	50
	ZT-003-R	4,8 × 300 мм	100	100
	ZT-005-R	7,2 × 300 мм	100	50
	ZT-008-R	9 × 800 мм	100	10

ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ БЕЛЫЙ ABRO® MASTERS

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.

Полиэтиленовая упаковка
на спайке




	№	 x 	Штук в упак.	Штук в кор.
	ZT-3610-MNT-R	3,6 x 100 мм	100	250
	ZT-3615-MNT-R	3,6 x 150 мм	100	200
	ZTB-3615-MNT-20-R	3,6 x 150 мм	20	600
	ZT-4820-MNT-R	4,8 x 200 мм	100	100

ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ВИНТ

- 2 в 1: бандаж и крепление к стене с использованием одного хомута.
- Температурный диапазон от -40°C до +85°C.
- Высокие электроизоляционные свойства.
- Устойчивость к УФ.

Полиэтиленовая упаковка
на спайке

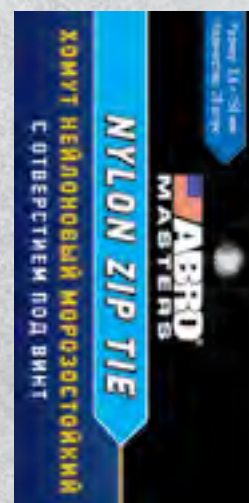



ХОМУТ-ЛИПУЧКА НЕЙЛОНОВЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ ABRO® MASTERS

- Удобное и быстрое крепление.
- Многократное применение.
- Морозостойкий.
- Устойчив к УФ.
- Исключает повреждение и пережимание особо чувствительных кабелей.
- Устойчив к морской воде, нефти, жирам и т. д.
- Выдерживает до 10 000 циклов открытий-закрываний.



№	Размер x мм	Цвет	Штук в кор.
HLT-1215-R	12 × 150 мм	чёрный, красный, голубой, жёлтый, зелёный — по 2 шт. каждого цвета (Всего 10 шт.)	200
HLT-1333-R	13 × 330 мм	каждого цвета (Всего 10 шт.)	200


ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ ABRO® MASTERS

- **Материал:** нержавеющая сталь марки AISI 201.
- Обладают высокой коррозионной стойкостью.
- Прочность крепления гайки к ленте обеспечена точечной сваркой.
- Специальные упоры на ленте предотвращают смещение корпуса.
- Заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.
- Высокая прочность соединения.

Premium


№	Толщина мм	Размер мм	Штук в упак.	Штук в кор.
HC-300-R	9 мм	10-16 мм 20-32 мм 32-50 мм	По 1 шт. каждого размера (Всего 3 шт.)	400

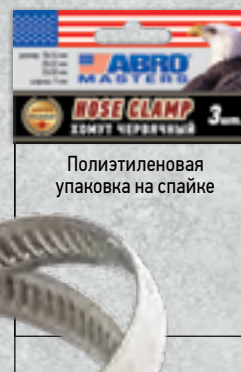

На каждом хомуте представлен диапазон размеров.

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ABRO® MASTERS

- Корпус жёстко крепится к ленте замковым соединением.
- Специальные упоры на ленте предотвращают смещение корпуса.
- На ленте представлен диапазон размеров.
- Гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты.
- Заделка края ленты предотвращает порезы резиновых шлангов.
- Не подвержен коррозии.
- Высокая степень подвижности.

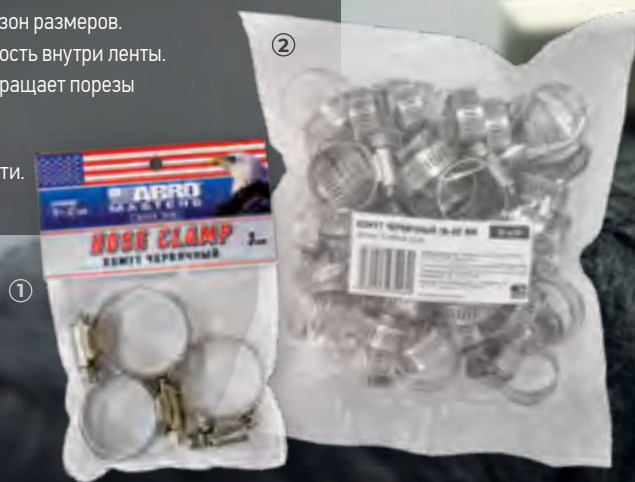

РАЗМЕР

Диапазон размеров: 9-16 мм
Ширина: 12 мм

S

S

CL-MMS-S-RE

Шт.
в уп.




3 шт.

уп.
в кор.

300 уп.

CL-MMS-S-50-RE



50 шт.

100 уп.

CL-MMS-S-1-RE



1 шт.

1300 шт.



РАЗМЕР

Диапазон размеров: 33-57 мм
Ширина: 12 мм

L

L

CL-MMS-L-RE

Шт.
в уп.




3 шт.

уп.
в кор.

300 уп.

CL-MMS-L-25-RE



25 шт.

100 уп.

CL-MMS-L-1-RE



1 шт.

350 шт.



③ Хомут червячный без индивидуальной упаковки

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ

- Универсальная износостойкая бумага.
- Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, дерева и т.д.
- Подходит для ручного и механического применения.



КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ (60-220)

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ (240-2000)

№	ЗЕРНО (ISO-6344)	Штук в упак.	Штук в кор.
SA-60-50	60	50	250
SA-80-100	80	100	500
SA-100-100	100	100	500
SA-120-100	120	100	500
SA-150-100	150	100	500
SA-180-100	180	100	500
SA-220-100	220	100	500
SA-240-100	240	100	1 000
SA-280-100	280	100	1 000
SA-320-100	320	100	1 000
SA-360-100	360	100	1 000
SA-400-100	400	100	1 000
SA-500-100	500	100	1 000
SA-600-100	600	100	1 000
SA-800-100	800	100	1 000
SA-1000-100	1000	100	1 000
SA-1200-100	1200	100	1 000
SA-1500-100	1500	100	1 000
SA-2000-100	2000	100	1 000




&



Абразив: карбид кремния.

Основа: латексная бумага.

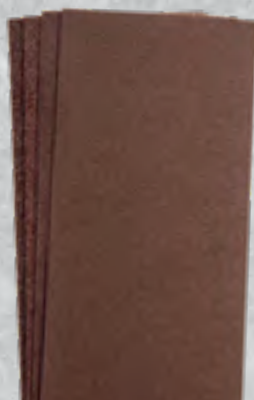

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ (60-180)



МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ (240-600)



КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ (80-220)



МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ (240-2000)

ВЫСОКОПРОЧНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

- Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Высокий уровень шлифовки на высоких скоростях.
- Высокая режущая способность оксида алюминия.

Абразив: оксид алюминия.

Тканевая основа

№	ЗЕРНО (ISO-6344)	Штук в упак.	Штук в кор.
STS-60-R	60	100	500
STS-80-R	80	100	500
STS-120-R	120	100	500
STS-180-R	180	100	500
STS-240-R	240	100	500
STS-320-R	320	100	500
STS-400-R	400	100	500
STS-600-R	600	100	500

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ ПО ДЕРЕВУ

- Предназначена для обработки любых пород дерева, шпона, фанеры, ДСП, синтетических материалов, грунтованных и лакированных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие на основе стеарата цинка предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Высокий уровень шлифовки на высоких скоростях.
- Отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений.

Абразив: оксид алюминия.

Основа: латексная бумага.

№	ЗЕРНО (ISO-6344)	Штук в упак.	Штук в кор.
SAW-P80	80	100	500
SAW-P100	100	100	500
SAW-P120	120	100	500
SAW-P150	150	100	500
SAW-P180	180	100	1 000
SAW-P220	220	100	1 000
SAW-P240	240	100	1 000
SAW-P280	280	100	1 000
SAW-P320	320	100	1 000
SAW-P360	360	100	1 000
SAW-P400	400	100	1 000
SAW-P600	600	100	500
SAAD-P1500	1500	100	1 000
SAAD-P2000	2000	100	1 000




ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ

СМОТРИ ВИДЕО



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ

- Предназначены для обработки различных видов стали, в т. ч. нержавеющей, листовой, тонкостенных профилей и т. д.
- Минимальное количество заусенцев.
- Чистые кромки реза.
- Повышенная износостойкость и прочность.
- Точная и быстрая резка.
- Высокая боковая устойчивость.
- Слабый запах.



АБРАЗИВНОЕ ЗЕРНО - ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ

№	Размер (мм)	Спецификация	Штук в упак.
CD-12525-R	125 × 2,5 × 22,23	A 30 S BF	50
CD-15014-R	150 × 1,4 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-15016-R	150 × 1,6 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-15018-R	150 × 1,8 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-15025-R	150 × 2,5 × 22,23	A 30 S BF	50
CD-18014-R	180 × 1,4 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-18016-R	180 × 1,6 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-18018-R	180 × 1,8 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-18025-R	180 × 2,5 × 22,23	A 30 S BF	50
CD-23016-R	230 × 1,6 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-23018-R	230 × 1,8 × 22,23	A 40 S BF	50
CD-23025-R	230 × 2,5 × 22,23	A 30 S BF	50

АБРАЗИВНОЕ ЗЕРНО - ЭЛЕКТРОКОРУНД БЕЛЫЙ

№	Размер (мм)	Спецификация	Штук в упак.
CD-11510-R	115 × 1,0 × 22,23	WA 46 S BF	50
CD-11512-R	115 × 1,2 × 22,23	WA 46 S BF	50
CD-11516-R	115 × 1,6 × 22,23	WA 46 S BF	25
CD-12508-RE	125 × 0,8 × 22,23	WA 46 S BF	50
CD-12510-RE	125 × 1,0 × 22,23	WA 46 S BF	50
CD-12512-RE	125 × 1,2 × 22,23	WA 46 S BF	50
CD-12514-RE	125 × 1,4 × 22,23	WA 46 S BF	50
CD-12516-R	125 × 1,6 × 22,23	WA 46 S BF	50

NEW!

Связка: синтетическая смола, усиленная стекловолокном

Размер зерна - среднее

Твёрдость связки - твёрдая

ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Связка: Синтетические смолы на основе армированного стекловолокна

Размер зерна - крупное

Твёрдость связки - твёрдая

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

- Применяется для обработки стальных поверхностей.
- Шлифовальное зерно высокой прочности обеспечивает высокую производительность при снятии стружки, а также длительный срок службы.
- Отлично подходит для чистовой обработки.
- Высокая прочность и производительность.
- Постоянная скорость шлифования.
- Низкий уровень шума.

АБРАЗИВНОЕ ЗЕРНО - ОКСИД АЛЮМИНИЯ

№	Размер (мм)	Спецификация	Штук в упак.
GD-1156-RE	115 × 6 × 22,23	A 24 RBF	25
GD-1256-R	125 × 6 × 22,23	A 24 RBF	25
GD-1506-R	150 × 6 × 22,23	A 24 RBF	25
GD-1806-R	180 × 6 × 22,23	A 24 RBF	25
GD-2306-R	230 × 6 × 22,23	A 24 RBF	5



ДИСК ТОРЦЕВОЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

- Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.
- Тканевая основа.
- Увеличенное количество лепестков.
- Низкий нагрев.
- Минимальное забивание продуктами шлифования.

АБРАЗИВ - ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ.

№	Размер (мм)	Зернистость	Штук в упак.
FD-12522A100-R	125 × 22,23	100	10
FD-10016A120-R	100 × 16	120	12
FD-12522A120-R	125 × 22,23	120	12
FD-10016A40-R	100 × 16	40	10
NEW! FD-11522A40-R	115 × 22,23	40	10
FD-12522A40-R	125 × 22,23	40	10
FD-10016A60-R	100 × 16	60	10
NEW! FD-11522A60-R	115 × 22,23	60	10
FD-12522A60-R	125 × 22,23	60	10
FD-10016A80-R	100 × 16	80	10
FD-12522A80-R	125 × 22,23	80	10



ДИСК ТОРЦЕВОЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ

- Благодаря конической форме позволяет осуществлять более агрессивную обработку по сравнению с обычными дисками.
- Идеально подходит для обработки труднодоступных мест, а также сварных швов и кромок.
- Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.
- Тканевая основа.
- Увеличенное количество лепестков.
- Низкий нагрев.
- Минимальное забивание продуктами шлифования.

АБРАЗИВ - ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ.

№	Размер (мм)	Зернистость	Штук в упак.
CFD-12522A40-RE	125 × 22,23	40	10
CFD-12522A60-RE	125 × 22,23	60	10
CFD-12522A80-RE	125 × 22,23	80	10
CFD-12522A100-RE	125 × 22,23	100	10
CFD-12522A120-RE	125 × 22,23	120	10

ЗАЛИП
ИСПОЛЬЗУЙ
СМАЗКУ!



НАДЕЖНО
СМАЗЫВАЕТ



ОБЛЕГЧАЕТ
ДЕМОНТАЖ



УДАЛЯЕТ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



ЗАЩИЩАЕТ
ОТ КОРРОЗИИ



ВЫТЕСНЯЕТ
ВЛАГУ

СМАЗКА-СПРЕЙ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ ABRO® MASTERS

- Глубоко проникает и освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Эффективно вытесняет влагу.
- Надёжно смазывает механизмы и любые трущиеся детали.
- Очищает от грязи, смолы, жира, битума.
- Обладает приятным ароматом ванили.
- Мощный факел распыла.

СМОТРИ ВИДЕО



**ПРИВОДИТ
В ДВИЖЕНИЕ**



Смазка-спрей многоцелевая
проникающая ABRO® Masters с насадкой

AB-8-450-RE 450 мл  12 шт.

AB-8-100-R 100 мл  24 шт.
AB-8-200-R 200 мл

AB-8-R 450 мл
AB-8-540-RE 540 мл  12 шт.
с обратным клапаном

AB-8-650-RE 650 мл
AB-8-840-RE 840 мл

AB-8-500-T-RE 500 мл  12 шт.
Смазка многоцелевая
проникающая с триггером

СМАЗКА-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТИНУМ

- Премиум формула с тефлоном.
- Глубоко проникает и освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Эффективно вытесняет влагу.
- Обеспечивает надёжное смазывание механизмов и любых трущихся деталей.
- Очищает от грязи, смолы, жира, битума.
- Обладает высокой адгезией к обрабатываемым механизмам.
- Защищает чёрные металлы от коррозии и окисления.
- Создаёт на поверхности ультратонкую защитную плёнку.
- Стойкая к агрессивным жидкостям.



РАСПЫЛИТЕЛЬ
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ТРУБОЧКОЙ И ДВУМЯ
ВАРИАНТАМИ
РАСПЫЛА СМАЗКИ.*



*AB-800-10-R-P

 12 шт.



AB-800-210

 24 шт.




СМАЗКА-СПРЕЙ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ

- Формула с тефлоном.
- Глубоко проникает и освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Эффективно вытесняет влагу.
- Обеспечивает надёжное смазывание механизмов и любых трущихся деталей.
- Очищает от грязи, смолы, жира, битума.
- Защищает чёрные металлы от коррозии и окисления.
- Стойкая к агрессивным жидкостям.




AB-80

 12 шт.



AB-80-210

 12 шт.





СМАЗКА-СПРЕЙ СИЛИКОНОВАЯ ABRO® MASTERS

- Защищает от влаги и коррозии.
- Подходит для обработки резиновых деталей.
- Морозостойкая.
- Обеспечивает долговременное смазывание благодаря присутствию невысыхающих силиконовых компонентов.
- Уменьшает износ механических частей.
- Устраняет скрип и заедание.
- Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей, рекомендуется для обработки после мойки автомобиля в зимний период.

SL-400-AM-RE

12 шт.



SL-200-AM-RE

12 шт.




СМАЗКА-СПРЕЙ СИЛИКОНОВАЯ

- Содержит невысыхающие силиконовые компоненты.
- Защищает детали от высыхания, растрескивания, деформации и примерзания.
- Не оставляет жирной плёнки.
- Устраняет скрип, застревание и заедание.
- Защищает от влаги и коррозии.
- Уменьшает износ механических частей, увеличивает срок службы.
- Экономичный расход.

SL-900

12 шт.




СМАЗКА ДЛЯ ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ

- Обеспечивает комплексную защиту на срок до 1 года.
- Смазывает внутренние механизмы замка и облегчает проворачивание ключа.
- Защищает детали от образования коррозии.
- Вытесняет влагу и предотвращает обледенение замков.
- Долго остается на поверхности и не смывается водой.
- Безопасна для металла и большинства видов пластика.
- Используется для обработки цилиндрических, навесных, реечных и автомобильных замков, а также петель, рольставен, гаражных ворот, стеклоподъемников, цепей, молний, инструментов и прочего.


LL-600-AM-RE

12 шт.



LL-200-AM-RE

12 шт.





②



①

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ

①

- Уменьшает трение и износ, защищает от коррозии.
- Смягчает движение цепи, устраняет скрипы.
- Не смывается водой.
- Подходит для цепей «O-Ring».
- Возможно точечное применение — специальная насадка позволяет нанести смазку в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев цепи и в прочие труднодоступные места.
- Создана специально для смазки цепей велосипедов, мотоциклов, снегоходов, мотопил и квадроциклов.



CL-100

12 шт.

113 г

СМАЗКА-СПРЕЙ БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ

②

- Эффективно защищает от коррозии и ржавчины.
- Обладает великолепными проникающими свойствами.
- Специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру.
- Не густеет на морозе. Не смывается водой.
- Устойчива к воздействию агрессивных сред.


LG-380

12 шт.

284 г



④

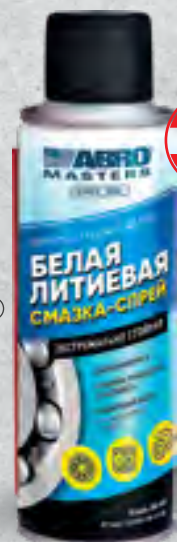

③



СМАЗКА-СПРЕЙ БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ ABRO® MASTERS

③

- Экстремально стойкая.
- Сочетает отличную проникающую способность и высокую вязкость.
- Защищает металлические детали от окисления, коррозии и износа.
- Создает защитную пленку, устойчивую к экстремальному давлению, ударам и вибрации.
- Устойчива к смыванию водой, термостойкая, обладает высокой химической стойкостью.

LG-380-200-AM-RE

24 шт.

200 мл

СМАЗКА-СПРЕЙ ЗАГУСТЕВАЮЩАЯ ABRO® MASTERS

④

- Загустевает при контакте с воздухом.
- Используется для консервации мото-, водно-моторной техники, смазки подвижных деталей.
- Эффективно защищает от коррозии.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Отличные проникающие свойства.
- Термо- и морозостойкость: от -50°C до +80°C.
- Совместима почти со всеми материалами.

GS-600-AM-R

12 шт.


272 г

СМАЗКА-СПРЕЙ МЕДНАЯ ABRO® MASTERS

- Высокотемпературная медная смазка-спрей на литиевой основе с добавлением графита.
- Используется для защиты деталей, работающих при высоких температурах и серьезных нагрузках.
- Препятствует прикипанию, заклиниванию, истиранию деталей, а также образованию задиrow.
- Обладает отличным сцеплением с поверхностью, не смывается водой.
- Сохраняет свойства при температурах от -30 до +1000°C.



CG-400-AM-RE 12 шт.



CG-200-AM-RE 24 шт.



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МЕДНАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ НА ЛИТИЕВОЙ ОСНОВЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГРАФИТА.

МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРЕМИУМ 🇺🇸

- Моторное масло для небольших двухтактных двигателей.
- Применяется в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением.
- Масло предназначено для использования в двигателях с прямым впрыском масла и в двигателях с предварительным смешиванием.
- Образует сверхстойкую масляную плёнку, надёжно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- При предварительном разбавлении обеспечивает стабильность и однородность топливной смеси.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.
- Благодаря бездымному горению смеси достигаются высокие экологические показатели и антинагарные свойства.
- Препятствует закоксованию поршневых колец.

TS-250-3.20Z

24 шт.



TS-250-6.40Z

24 шт.





МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРЕМИУМ 🇺🇸

- Специально разработано для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
- Масло предназначено для использования как в двигателях с прямым впрыском масла, так и в двигателях с предварительным смешиванием.
- Образует сверхстойкую масляную плёнку, надёжно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- При предварительном разбавлении обеспечивает стабильность и однородность топливной смеси.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.
- Благодаря бездымному горению смеси достигаются высокие экологические показатели и антинагарные свойства.
- Препятствует закоксованию поршневых колец.

TS-250-QT

🏠 12 шт.



СДЕЛАНО В США





МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ API TC-W3

- Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другой технике с двухтактными двигателями с водяным охлаждением.
- Соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3.
- Мгновенно образует стабильную смесь с любыми типами горючего.
- Образует сверхстойкую масляную плёнку, надёжно защищающую детали двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложения продуктов сгорания.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Минимальный уровень загрязнения окружающей среды.
- Для удобства определения наличия масла в топливной смеси окрашено в синий цвет.

API TC-W3

12 шт.



МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ API TC

- Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей.
- Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещённой или раздельной системой смазки.
- Состоит из высококачественного базового масла с уникальным пакетом современных присадок.
- Гарантирует чистоту деталей мотора.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии.
- Снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.
- Быстро и полностью сгорает без образования нагара.

API TC

12 шт.



МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МАСЛО МОТОРНОЕ API ДЛЯ ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- Высококачественное полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей.
- Рекомендовано для моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжёлых условиях или на высокоскоростных режимах.
- Содержит современные противозадирные присадки.
- Обеспечивает чистоту деталей мотора и превосходную защиту от износа и коррозии.
- Снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.
- Низкий угар масла.

API SJ

12 шт.



ОЧИСТИТЕЛИ КАРБЮРАТОРА | ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ПЛАВНОЙ РАБОТЫ



▶ СМОТРИ ВИДЕО



ПРИМЕНЕНИЕ



ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА 🇺🇸

- Усиленная формула растворяет и удаляет лаковые, углеродистые, отложения, нагар, масло и прочие загрязнения.
- Предназначен для очистки дроссельных заслонок, карбюратора и прочих деталей топливной системы.
- Подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.).
- Позволяет снизить расход топлива, улучшить запуск двигателя, восстановить стабильность холостых оборотов.
- Точное распыление позволяет очистить труднодоступные места и снизить расход продукта.
- При использовании бензина низкого качества рекомендуется использовать очиститель карбюратора каждые 7000-10000 км.
- Помимо основного предназначения можно использовать для очистки любых маслянистых загрязнений, нагара, смазки.

СС-220

12 шт.

340 г

СС-200

12 шт.

283 г



ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ПЕННЫЙ

- Эффективно очищает карбюратор, заслонки инжектора, дроссельные заслонки, а также магистрали подачи воздуха и топлива.
- Пенная формула полностью заполняет полости, позволяет очищать самые труднодоступные загрязнения.
- Удаляет смолистые, углеводородные и другие отложения из системы подачи топлива.
- Устраняет залипания клапанов и залегания компрессионных колец.
- Удаляет отложения из камер сгорания.
- Подходит для раскоксовки двигателя.



СС-300

 12 шт.

283 г

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
ABRO® MASTERS

- Растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло и прочие загрязнения.
- Предназначен для очистки дроссельных заслонок, карбюратора и прочих деталей топливной системы.
- Подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.).
- Позволяет снизить расход топлива, улучшить запуск двигателя, восстановить стабильность холостых оборотов.
- При использовании бензина низкого качества рекомендуется использовать очиститель карбюратора каждые 7 000 – 10 000 км.
- Помимо основного предназначения можно использовать для очистки любых маслянистых загрязнений, нагара, смазки.

СС-090-RE 160 г  24 шт.

СС-100-RE 283 г

СС-110-RE 340 г

NEW! СС-110-PRO-RE 340 г  12 шт.
с обратным клапаном

СС-120-RE 453 г

СС-130-RE 630 г





ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ABRO MASTERS

- Формула без хлора.
- Очищает и обезжиривает тормозные диски, колодки, барабаны и прочие детали тормозной системы без демонтажа.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Подходит для использования при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.
- Может применяться в качестве универсального обезжиривателя.
- Быстро высыхает, не оставляя следов.

NEW! BC-840-AM-RE

BIG SIZE
for professionals

12 шт.

840 мл

BC-810
с обратным клапаном

12 шт.

650 мл

BC-400-AM-RE

12 шт.

400 мл



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ НОВАЯ ФОРМУЛА

- Усиленная формула без добавления хлора.
- Очищает и обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.

BC-750

12 шт.

650 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ

ОДНО СРЕДСТВО ДЛЯ ВСЕХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Сверхсильная формула мгновенно растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло, смазку с металлических деталей;
- Может использоваться на алюминиевых, стальных, железных, медных, латунных, оловянных, титановых, бронзовых и прочих поверхностях;
- Не содержит хлора;
- Предотвращает окисление и коррозию;
- Сильный напор помогает быстро сбить загрязнения.



PC-540-RE

12 шт.

540 мл



ОЧИСТИТЕЛИ ЭЛ. КОНТАКТОВ

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ABRO MASTERS

- Удаляет масло, жир, грязь, окислы, влагу с электрических контактов, переключателей, клемм, розеток, электроплат, измерительных приборов и т. д.
- Быстро испаряется и не оставляет сухого остатка.
- Обеспечивает защиту контактов от окисления и коррозии, предотвращает ухудшение электросигнала.
- Безопасен для резины и большинства пластмасс.

EC-533-400-AM-RE **NEW!**

12 шт.


260 г

EC-533-210-AM-RE

24 шт.

160 г

БЫСТРО
БЕЗ
СИЛИКОНА
ИСПАРЯЕТСЯ



ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

- Удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу с электрических контактов, переключателей, электроплат и т. д.
- Быстро испаряется, не оставляя сухого остатка.
- Безопасен для большинства пластмасс.
- Предотвращает ухудшение электросигнала и закипание электроконтактов.

EC-533

12 шт.

163 г

УДАЛИТЕЛИ НАКЛЕЕК

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

- Быстро и легко удаляет наклейки, самоклеющиеся этикетки и остатки клея.
- Перед нанесением средства на окрашенную поверхность или пластмассу протестируйте небольшой участок поверхности.

SR-200

12 шт.

227 г

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК ABRO® MASTERS

- Быстрого и легкого удаления бумажных наклеек, смолы, гудрона, перманентного маркера, чернил, а также следов клея после удаления виниловых наклеек, клейких лент, тонировки.
- Подходит для использования на стеклах, лакокрасочном покрытии, металле, пластике, керамике, мраморе и т. д.
- Не повреждает поверхность.

SR-220-AM-RE

24 шт.

200 мл

①



②



③



①

②

③

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРОВ

ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.



ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРОВ



- Удаляет плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной неприятного запаха из испарителя.
- Очищает и дезинфицирует воздух в салоне, снижает риск простудных и легочных заболеваний;
- Гипоаллергенный, биоразлагаемый состав;
- Подходит для любой системы кондиционирования, в т. ч. для бытовых кондиционеров.

АС-100

12 шт.



ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ


ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ С ТРИГГЕРОМ

- Эффективно очищает и придаёт блеск стеклу, хрому, нержавеющей стали, кафелю, пластмассе, винилу и т.д.
- Предназначен для поверхностей витрин, бытовых приборов, ванной комнаты, кухни, салона автомобиля и многих других.
- Содержит очищающие и обезжиривающие компоненты.
- Не оставляет разводов, придает яркий блеск.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ С ТРИГГЕРОМ ABRO MASTERS (С АРОМАТОМ ВИНОГРАДА)

GC-300-AM


12 шт.



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ С ТРИГГЕРОМ

GC-300

12 шт.




ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ПЕННЫЙ

- Создан специально для удаления самых стойких загрязнений, таких как дорожная сажа, древесная смола, следы от насекомых, растительные соки и смолы снаружи, а также маслянистые и табачные пленки внутри салона.
- Благодаря пенной текстуре не растекается, позволяя замачивать загрязнения.
- Придает яркий блеск. Не оставляет разводов и подтеков.
- Не содержит аммиак.
- Обладает приятным ароматом.
- Безопасен для тонированных стекол.

GC-475

12 шт.



УХОД ЗА КОЖЕЙ И ВИНИЛОМ

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ И ВИНИЛА 🇺🇸

- Эффективное и безопасное очищение кожи и винила от грязи, жира и т.д.
- Сбалансированный уровень pH.
- Защита кожи от растрескивания и старения.

LC-472

12 шт.



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ И ВИНИЛА 🇺🇸

- Увлажняет и восстанавливает все виды кожи и винила.
- Содержит натуральные вещества, защищающие от УФ-лучей.
- Предотвращает выцветание, растрескивание и преждевременное старение кожи.
- Не оставляет жирных следов.
- Придаёт естественный блеск.

LC-536

12 шт.




ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ И ВИНИЛА 🇺🇸

- Содержит высококачественные компоненты.
- Увлажняет и восстанавливает все виды кожи и винила.
- Защищает от УФ-лучей.
- Предотвращает выцветание, растрескивание и преждевременное старение кожи.
- Не оставляет жирных следов.
- Придаёт естественный блеск.

LC-536

12 шт.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ


ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ТРИГГЕР) 🇺🇸

- Эффективно очищает въевшуюся грязь и пыль.
- Придаёт поверхности естественный блеск и ухоженный вид.
- Создаёт защитную плёнку, предотвращающую выцветание под воздействием УФ-лучей.
- В автомобиле: для обработки изделий из пластика, винила, резины, пластиковых и кожаных деталей салона, покрышек и неокрашенных бамперов.
- В быту подходит для ухода за сумками, ремнями, обувью, мебелью из кожи и т. д.

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (БУБЛЬ ГУМ)

ASC-016


12 шт.



ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (АПЕЛЬСИН)

ASC-016

12 шт.





①



ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRAND FOAM 2000



①

- Универсальный очиститель.
- Быстродействующая мощная формула.
- Эффективно очистит практически любые поверхности.
- Удаляет следы жира, смазки, технические загрязнения, следы маркера, скотча и т. д.



ASC-016

12 шт.

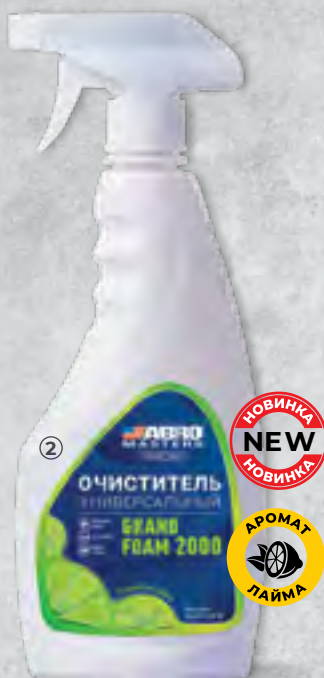

②




ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRAND FOAM 2000 ABRO® MASTERS

②

- Быстро удаляет загрязнения с пластика, винила, резины, керамики, металлических, стеклянных и окрашенных поверхностей, а также с ткани, велюра, и ковровых покрытий.
- Удаляет следы жира, смазки, застарелые пятна, следы скотча, технические и прочие загрязнения.
- Обладает приятным ароматом лайма.

GF-2000-AM

12 шт.



③



ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRAND FOAM 2000 ABRO® MASTERS


②

- Высокоэффективное средство для ухода за кожаными, резиновыми, пластиковыми и виниловыми поверхностями.
- Восстанавливает первоначальный цвет и блеск.
- Продлевает срок эксплуатации обрабатываемых изделий благодаря защитному слою.
- Придает поверхности антистатические свойства.
- Не оставляет жирной пленки.
- Предохраняет от старения, выцветания, растрескивания, воздействия УФ-лучей.
- Защищает резиновые уплотнители от примерзания зимой.

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КОЖИ И РЕЗИНЫ (ЛИМОН)

LTC-500-LE-AM


12 шт.



ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КОЖИ И РЕЗИНЫ (БУБЛЬ ГУМ)

LTC-500-BG-AM

12 шт.





ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АРОМАТОМ ЛАЙМА ABRO® MASTERS

- Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет пятна.
- Лёгкое использование без смывания водой.
- Удобная крышка с щёткой.
- Обладает приятным ароматом лайма.
- Может применяться как для ухода за авто, так и в быту.

FC-840-AM-RE

12 шт.

840 мл

NEW!

FC-650

12 шт.


650 мл

FC-400-AM-RE

24 шт.


400 мл

NEW!

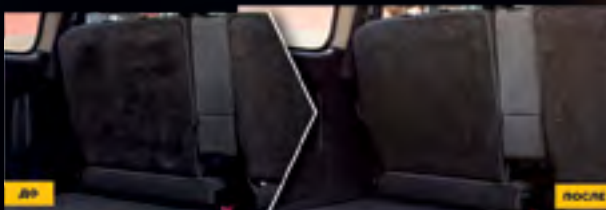

СМОТРИ ВИДЕО



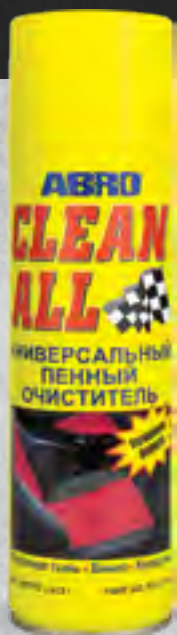


ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Сильнодействующая активная пена.
- Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет даже самые стойкие, въевшиеся загрязнения.
- Восстанавливает первоначальный внешний вид тканевых, ковровых, виниловых, резиновых, хромированных, никелированных и других покрытий.



FC-577-R

12 шт.




ОЧИСТИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- Высококонцентрированный.
- Не воспламеняется;
- Не содержит абразив.
- Биоразлагаемый, не содержит фосфаты.
- Может применяться в концентрированном виде для стойких загрязнений либо разбавленным водой.


СМАЗКИ
ЖИРЫ
ТОПЛИВО
СМОЛЫ
САЖА
ПЯТНА ОТ ЕДЫ
ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ

НАГАР
ПЛЕСЕНЬ
БИТУМ
ЧЕРНИЛА
СЛЕДЫ ОТ ОБУВИ
НАКИПЬ
ГРАФИТИ




PD-620

6 шт.



PD-320

12 шт.




ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

- Содержит натуральные цитрусовые компоненты и мелкозернистую пемзу.
- Может использоваться с применением воды и без неё.
- Не содержит растворители.
- Смягчает и защищает кожу рук.

HC-241

6 шт.



HC-141

12 шт.






ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК «ЯБЛОКО» ABRO® MASTERS

- Высокоэффективный очиститель для рук с содержанием пемзы.
- С легкостью очищает жирные пятна, грязь, сажу, чернила, краску.
- Используется для удаления загрязнений с кожи после ремонтных, строительных и других работ.
- Не содержит растворителей.
- Уникальные ухаживающие компоненты смягчают кожу рук.
- Обладает приятным ароматом яблока.


HC-2000-AM-RE

6 шт.



HC-500-AM-RE

12 шт.



Размер салфетки: 16 x 20 см

САЛФЕТКИ

плотно закрывающийся клапан препятствует преждевременному высыханию.



САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ФАР, СТЁКОЛ, ЗЕРКАЛ

- Быстро и эффективно удаляют грязь, масло, следы насекомых.
- Не оставляют разводов и ворсинок.
- Обладают антистатическими свойствами.
- Безопасны для кожи рук.

CW-100-G

64 шт.



САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ ДЛЯ РУК

- Бережно очищают кожу, удаляя даже сильные загрязнения (масляные, жировые и т.д.)
- Нейтрализуют запахи.
- Благодаря специальным добавкам увлажняют и смягчают кожу рук.

CW-100-N

64 шт.



САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ РУК ОСВЕЖАЮЩИЕ ABRO® MASTERS

- Бережно очищают кожу рук.
- Обладают антибактериальным эффектом.
- Мгновенно придают ощущение прохлады и свежести.
- Увлажняют и защищают кожу рук благодаря смягчающим добавкам.



ASC-016

24 шт.

80 шт.



COOL MINT

Размер салфетки: 31 x 24 см

*Размер полотна (Общий размер щетки с рукояткой)



САЛФЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И ГРАФФИТИ ПРЕМИУМ

- Подходит для удаления краски, граффити, битума, чернил, клея, а также стикеров с поверхности.
- Экстра сильная, суперконцентрированная формула нового поколения.
- Двусторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.
- Для использования в помещении и на открытом воздухе.

CW-001-PR

6 шт.

70 шт

САЛФЕТКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕМИУМ

- Подходит для очистки инструментов от стойких загрязнений, грязи, смазки, масла, а также для удаления ржавчины.
- Экстра сильная, суперконцентрированная формула нового поколения.
- Содержат ингибиторы коррозии, защищающие поверхность инструментов от образования ржавчины.
- Двусторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.
- Для использования в помещении и на открытом воздухе.

CW-003-TL

6 шт.

70 шт

ЩЁТКА-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ ЭКОНОМ И ПРОФЕССИОНАЛ ABRO® MASTERS

- Изготовлена из высококачественной микрофибры.
- Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
- Удобная ручка для быстрого очищения больших площадей.
- В комплект входит удобный чехол.

MD-420 (Профессионал) 24 шт.

*12x42 (72см)

MD-360 (Эконом)

*8x36 (65см)

ЩЁТКА-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ ИЗ МИКРОФИБРЫ ABRO® MASTERS

- Изготовлена из высококачественной микрофибры.
- Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
- Удобный размер для очистки панели приборов в салоне.

MD-300

100 шт.

*16x19 (31см)

РУКАВИЦА ИЗ МИКРОФИБРЫ С ВОРСОМ ABRO® MASTERS

- Не царапает и не оставляет разводов.
- Обладает большой впитываемостью и износостойкостью.
- Удобно фиксируется на руке с помощью манжета.
- Идеально подходит для удаления грязи, пыли, жировых и масляных загрязнений.

MM-280

48 шт.
24 синих, 24 зелёных

20x28
см

САЛФЕТКА ПРОТИРОЧНАЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ

- Подходит для сухой и влажной уборки.
- Эффективно очищает любые поверхности.
- Обладает антибактериальными свойствами.
- Моментально впитывает влагу
- Долговечна в использовании.
- Не требует применения моющих и чистящих средств.



УЛЬТРА АБСОРБЕНТ —
поглощающие свойства в 8 раз выше,
чем у хлопка, и в 3 раза выше, чем
у обычной микрофибры.



25 × 25 CM

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

СТ-210-BL-S-RE (синяя)

300 шт.



38 × 40 CM

СТ-210-YE (жёлтая)

СТ-210-RO (тёмно-розовая)

СТ-210-BL (синяя)

150 шт.



43 × 68 CM

43 × 32 CM

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ЭКОНОМ)

- Перфорированная структура.
- Моментально впитывает влагу.
- Не оставляет разводов.
- Прочная и эластичная.
- Стойкая к большинству химических веществ.
- Обладает антибактериальными свойствами.

CH-222 (большая)

12 шт.

CH-220 (малая)

24 шт.

43 × 68 CM

43 × 32 CM

43 × 32 CM

САЛФЕТКА ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ

- Улучшенная перфорированная структура.
- Моментально впитывает влагу.
- Не оставляет разводов.
- Прочная и эластичная.
- Стойкая к большинству химических веществ.
- Обладает антибактериальными свойствами.

CH-338 (большая)

12 шт.

CH-330 (малая)

24 шт.

43 × 68 CM

САЛФЕТКА ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ УТОЛЩЁННАЯ

- Улучшенная утолщённая перфорированная структура.
- Моментально впитывает влагу.
- Не повреждает лакокрасочное покрытие.
- Не оставляет разводов.
- Прочная и эластичная.
- Стойкая к большинству химических веществ.
- Обладает антибактериальными свойствами.

CH-555 (большая)

12 шт.

CH-550 (малая)

24 шт.



22 × 10 × 6 CM

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ (СПОНЖ) ABRO® MASTERS

- Предназначена для использования в быту, в автомобиле, для ухода за водной техникой и т. д.
- Устойчива к маслам и смазкам.
- Обладает отличными впитывающими свойствами.
- Не повреждает поверхность автомобиля.

JS-300

100 шт.



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА «ОРГАНИК»

- Высококонцентрированный освежитель воздуха на основе натуральных компонентов.
- Состоит из 3-х брусков прессованной кокосовой стружки, пропитанных ароматической композицией.
- Сохраняет аромат до 60 дней в любое время года.
- Для использования в машине, доме, офисе.
- Тестер на каждой крышке.

В упаковке: 24 шт.

6 уп.

42 г

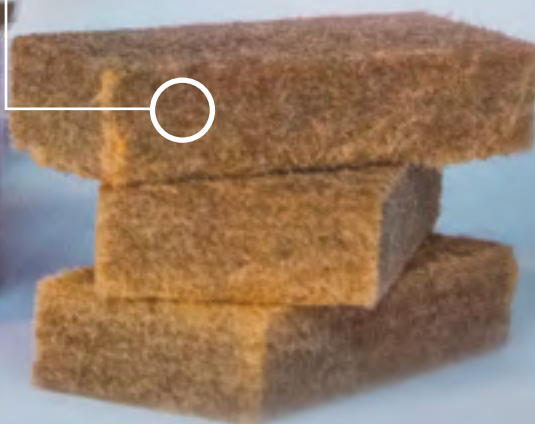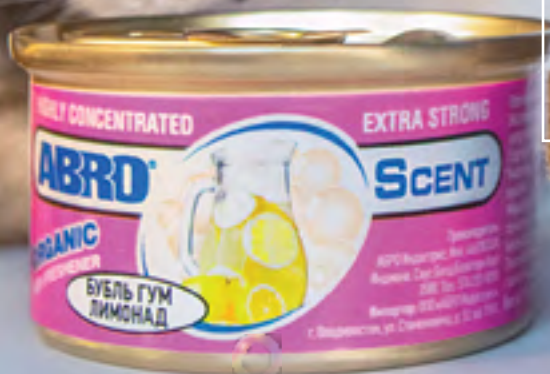

СМОТРИ ВИДЕО

series
BUBBLE GUM



AS-560-BG | Бубль гум



AS-560-BG | Бубль гум



AS-560-BG-LM-RE | Бубль гум Лимонад



AS-560-BG-CH-RE | Бубль гум Вишня



AS-560-BG-TF-RE | Бубль гум Тутти фрутти



AS-560-SQ | Морской сквош



AS-560-CH | Вишня



AS-560-LE | Лимон



AS-560-ME-RE | Сочная дыня



AS-560-WB | Лесные ягоды



AS-560-OR | Апельсин



AS-560-ST | Клубника



AS-560-GA | Зелёное яблоко



AS-560-VA | Ваниль



AS-560-JA | Жасмин



AS-560-LA | Лаванда



AS-560-PI | Хвоя



AS-560-CF-RE | Кофе



AS-560-FB | Освежающий бриз



AS-560-CB | Лёгкий бриз



AS-560-NC | Новая машина


Торговое оборудование предоставляется торговой точке БЕСПЛАТНО (на основании акта-приема передачи) при единовременном заказе на определённую сумму определённого количества SKU. И в постоянное пользование при условии поддержания ассортимента не менее 3 месяцев.

Запрещено размещение товара других брендов на оборудовании.

Подробности узнавайте у своего менеджера или пишите на почту:




reklama@abro-ind.ru

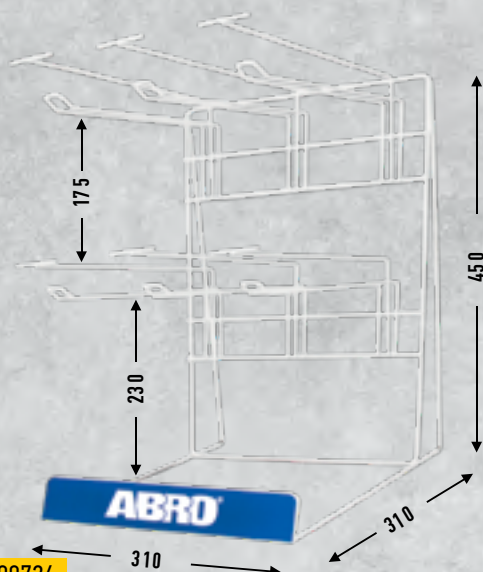

000000724

СТОЙКА ПРИКАССОВАЯ ДЛЯ БЛИСТЕРОВ
«Нью-Йорк» Металл

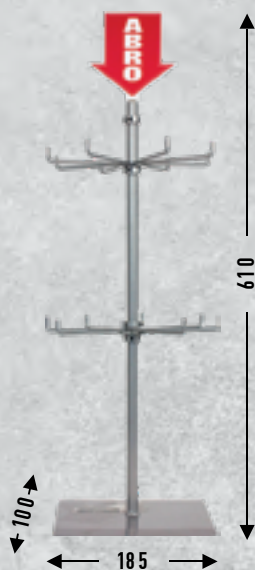

000000610

ПРИКАССОВЫЙ СТЕНД
«Гавайи» металл



000000763

КАРТОННАЯ СТОЙКА
Каждая полка выдерживает до 20 кг.



СТЕНД ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ КРАСКИ

«Джорджия» металл

• СТОЙКА ВЛОЖИМОСТЬЮ 120 SKU
Размер (ш × г × в): 430 x 390 x 1960 мм


000000948

• СТОЙКА ВЛОЖИМОСТЬЮ 95 SKU
Размер (ш × г × в): 365 x 390 x 1890 мм

000000599

• СТОЙКА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ КРАСОК +20%

000000722

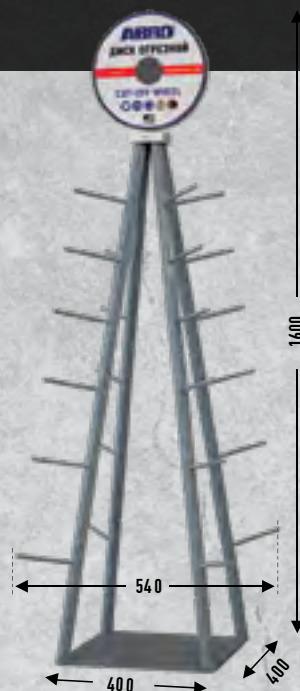

000000597

СТОЙКА ПОД ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

«Мичиган» металл, фомикс



000000605

СТОЙКА ПОД СМАЗКУ-СПРЕЙ АВ-8

Размеры индивидуальные

РОСТОВЫЕ ФИГУРЫ (ВЫСОТА ≈ 182 СМ.)

Легкие конструкции, на которых размещают рекламную информацию внутри помещения. способ установления первого контакта с потенциальными клиентами.

Устанавливаются в наиболее проходимых и хорошо просматриваемых местах.

Конструкция должна располагаться устойчиво и ровно, не перекрывая полки с продукцией и не создавая затруднений для прохода покупателей.



AM000000515



S000000515



AB000000515

ШОУ-БОКСЫ, ОРГАНАЙЗЕРЫ

Это коробки для групповой выкладки товара одного вида, а также для яркого визуального оформления товара на полке среди конкурентов.

• Размещаются либо непосредственно в месте основной выкладки товара, выделяя его блоком из общего массива товаров категории, либо в прикассовой зоне как ДМП (дополнительное место продаж), где покупка может быть импульсной.



000000573



000000561



000000833

000000574 / 000000575

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

Вместимость: 24 шт. (Ш 23 СМ. × В 6 СМ. × Г 34 СМ.)

Вместимость: 12 шт. (Ш 16,3 СМ. × В 6 СМ. × Г 20 СМ.)

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ФУМ ЛЕНТЫ

Материал: Картон (Ш 10 СМ. × В 9 СМ. × Г 18 СМ.)

Материал: Фомикс (24*24 см / 35*14 см)



000000514

ОРГАНАЙЗЕР ПОД КЛЕЙ

Вместимость: 6 шт. (Ш 14,5 CM. × В 4 CM. × Г 22 CM.)



000000900

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ ОЧ. КАРБЮРАТОРА

«Шоубокс» 5 баллонов

«Подставка» 4 / 5 баллонов

000000898 / 000000899



000000742

ПОДСТАВКА ДЛЯ ХОЛ. СВАРКИ

Вместимость: 18 шт. (Ш 10,5 CM. × В 5 CM. × Г 19 CM.)



000000684

ПОДСТАВКА ДЛЯ СМАЗКИ-СПРЕЙ АВ-8

Вместимость: 18 шт. (Ш 10,5 CM. × В 5 CM. × Г 19 CM.)



000000603

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ «ОРГАНИКОВ»

Вместимость: 24 шт. (Ш 21,5 CM. × В 40 CM. × Г 11,5 CM.)

Вместимость: 12 ШТ. (Ш 21 CM. × В 17 CM. × Г 15 CM.)



000000554

ШЕЛФ-СТОППЕР + ПОДСТАВКА

Стоппер (Ш 7-10,8 CM. × В 24 CM.)

Подиум / подставка (Размеры индивидуальные)



НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

Таблица соответствия артикулов ABRO® маркировкам ГОСТ 3647-80 и ISO-6344

Назначение Наждачной бумаги	Маркировка ГОСТ 3647-80	Маркировка ISO-6344	Размер зерна, мкм	Универсальная наждачная бумага водостойкая ABR0®	Наждачная бумага автомобильная водостойкая ABR0®	Наждачная бумага по дереву ABR0®	Высокопрочная н. б. на жесткой тканевой основе ABR0®
КРУПНОЗЕРНИСТАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА							
Грубые работы.	25-Н	P60	250-315	SA-60-50	—	—	STS-60-R
Первичная шлифовка.	12-Н	P80	200-250	SA-80-100	—	SAW-P80	STS-120-R
	10-Н	P100	125-160	SA-100-100		SAW-P100	
		P120	100-125	SA-120-100		SAW-P120	
Окончательная шлифовка мягких пород дерева, старой краски под покраску.	8-Н	P150	80-100	SA-150-100	—	SAW-P150	STS-180-R
	6-Н	P180	63-80	SA-180-100		SAW-P180	
		(P 220)		SA-220-100		SAW-P220	
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА							
Окончательная шлифовка твердых пород дерева, шлифовка между покрытиями.	5-Н, М	P240	50-63 40-50	SA-240-100	—	SAW-P240	STS-240-R STS-320-R
	63	P280		SA-280-100		SAW-P280	
	4-Н, М	P320		SA-320-100		SAW-P320	
	50		SA-360-100	SAW-P360			
Полировка финальных покрытий, шлифовка между покрасками, мокрая шлифовка.	Н-3, М40	P400 P600	28-40	SA-400-100 SA-500-100 SA-600-100	—	SAW-P400 SAW-P600	STS-400-R STS-600-R
Шлифовка металла, пластика, керамики, мокрая шлифовка.	M20\Н-1	P1000	14-20	SA-1000-100	SAA-P1000	—	—
Еще более тонкая шлифовка, полировка.	M14	P1200	10-14	SA-1200-100 SA-1500-100 SA-2000-100	SAA-P1200	—	—
	M10\Н-0	P1500	7-10		SAA-P1500		
	M7\Н-01	P2000	5-7 3-5		SAA-P2000		

ГЕРМЕТИКИ

Таблица сравнения

	SS-1100	UR-1300	HS-1100
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	9	5	10
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-50...+200	-40...+90	-20...+40
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	0,84МПа	2,2МПа	1,4МПа
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОУ А	15	45	44
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ	700%	1200%	760%
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНостНОЙ ПЛЕНКИ	5 мин	75 мин	17 мин
ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, 3 мм	24 часа	24 часа	24 часа
АДГЕЗИЯ К РАЗЛИЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ	8	5	10
АТМОСФЕРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	10	6	8
УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРЕВАНИЮ, МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ	10	8	9
ПЯТНА НА НАТУРАЛЬНОМ КАМНЕ	5	3	3
НАКОПЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	5	0	0
ОКРАШИВАНИЕ КРАСКАМИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	3	10	10
ПОРИСТОСТЬ	0	4	0
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ	10	8	10
СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	9	7	10
СРОК ХРАНЕНИЯ	36 мес	18 мес	36 мес



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 1100

Универсальный 100%-ый силиконовый герметик

Артикул: SS-1100

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ


Полиуретановый герметик-клей

Артикул: UR-1300

ГЕРМЕТИК-КЛЕЙ ГИБРИДНЫЙ

Однокомпонентный герметик-клей нового поколения на основе MS-полимера.

Артикул: HS-1100

Образец	Герметики ABRO®	Темп. нанесения	Темп. эксплуатации	Возможность окрашивания	Эластичность	Долговечность
 белый	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 1000 ОБЪЕМ: 310 МЛ ОСНОВА: АКРИЛ 	От +5 до +40°C	От -20 до +70°C	Да	до 20%	до 10 лет
 белый  черный	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 600 ОБЪЕМ: 310 МЛ ОСНОВА: АКРИЛ/СИЛИКОН 	От +5 до +40°C	От -30 до +80°C	Да	до 100%	до 15 лет
 прозрачный  черный  белый  серый  коричневый	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 1100 ОБЪЕМ: 280 МЛ/ 70 МЛ ОСНОВА: СИЛИКОН 	От +5 до +40°C	От -40 до +150°C	Нет	до 200%	до 12 лет
 прозрачный  черный  белый	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 1200 ОБЪЕМ: 310 МЛ / 85 МЛ ОСНОВА: СИЛИКОН 	От +5 до +40°C	От -40 до +150°C	Нет	до 200%	до 15 лет



Запах	Адгезия начальная и полная	Водо-стойкость	Сфера применения	Адгезия к материалам								
				Бетон	Металл	Дерево	Пластик	Стекло	Кафель	Лак	Резина	Картон
Нет	7 минут 24 часа	Средняя, не выдерживает прямого контакта с водой	Для внутренних работ. ✓ заполнение швов, стыков, щелей в стенах, полах, подоконниках; ✓ герметизация швов между листами гипсокартона; ✓ крепление различных декоративных панелей.	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ☆	★ ☆ ☆	★ ☆ ☆	★ ★ ★	☆ ☆ ☆	★ ☆ ☆
Нет	7 минут 24 часа	Водостойкий после затвердевания	Для внутренних и наружных работ. ✓ герметизация оконных и дверных рам, плинтусов, наружной обшивки, различных швов и зазоров. ✓ заполнение швов, стыков, щелей в стенах, полах, подоконниках; ✓ герметизация швов между листами гипсокартона; ✓ крепление различных декоративных панелей.	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ★	☆ ☆ ☆	★ ☆ ☆
Укус-ный	5 минут 24 часа	Водостойкий	Для внутренних и наружных работ. ✓ сантехнические работы: герметизация сливных труб, швов между ванной и кафелем; ✓ герметизация труб; ✓ кровельные работы небольшого объема; ✓ изоляция оконных рам, конструкций из стекла; ✓ герметизация зимнего сада, теплиц, веранд; ✓ заделывание швов в целях утепления.	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ☆ ☆	★ ★ ☆
Укус-ный	5 минут 24 часа	Повышенная водостойкость	Для внутренних и наружных работ. ✓ сантехнические работы: герметизация сливных труб, швов между ванной и кафелем; ✓ вклеивание стекол; ✓ заполнение пустот и щелей в местах прилегания оконных рам и дверей; ✓ герметизация дымоходов; ✓ реставрация отпавших плиток из керамики и камня; ✓ герметизация отливов и водостоков; ✓ герметизация построек из поликарбоната, стекла и пластика; ✓ заполнение щелей при выводе из здания различных коммуникаций; ✓ герметизация застекленных лоджий и балконов.	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ☆ ☆	★ ★ ☆

(★★★) отличная


(★★☆) хорошая

(★☆☆) удовлетворительная

(☆☆☆) не рекомендуется

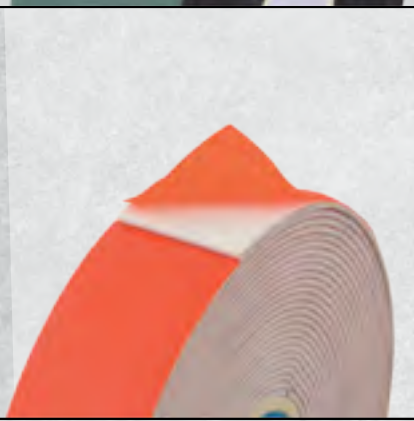Фото	Упаковка	Наименование (Арт. группы)	Основа	Клей	Размеры		
		Цвет основы			ширина	длина	толщина
		Лента двухсторонняя на вспененной EVA основе белая (OE)	вспененный этиленвинилацетат	акриловый клей	6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм	5 м	1 мм
		Белый			12 мм	10 м	
		Лента двухсторонняя на вспененной EVA основе чёрная (BE)	вспененный этиленвинилацетат	акриловый клей	6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм	5 м	1 мм
		Чёрный			12 мм	10 м	
		Лента двухсторонняя на вспененной PE основе белая Премиум (OP)	вспененный полиэтилен	акриловый клей	6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм	5 м	1 мм
		Белый					
		Лента двухсторонняя на вспененной акриловой основе серая (RD)	вспененный акриловый клей	акриловый клей	6 мм 8 мм 9 мм 10 мм 12 мм 14 мм 15 мм 20 мм	5 м	0.8 мм
		Серый					

Рабочая температура	Адгезия		Прочность на отслаивание	Преимущества	Сфера применения
	Начальная	Полная			
-10°C до +70°C	7 минут	24 часа	1,269 кгс / 25 мм	Повышенная мягкость и гибкость, заполнение неровностей, мгновенное схватывание.	Крепление декоративных панелей и небольших предметов, фиксация плакатов, хобби.
не ниже +10°C					
-10°C до +70°C	7 минут	24 часа	1,269 кгс / 25 мм	Повышенная мягкость и гибкость, заполнение неровностей, мгновенное схватывание.	Крепление декоративных панелей и небольших предметов, фиксация плакатов, хобби.
не ниже +10°C					
-20°C до +80°C выдерживает кратковременный нагрев до +110°C	5 минут	24 часа	1,528 кгс / 25 мм	Быстрая адгезия. Лента принимает форму поверхности и заполнит её неровности, обладает шумоизоляционными и демпфирующими свойствами, подходит для внутренних и наружных работ.	Монтаж повышенной сложности, интерьерные работы, крепление вывесок, табличек и т. д.
не ниже +10°C					
-20°C до +120°C выдерживает кратковременный нагрев до +150°C	10 минут	72 часа	2,365 кгс / 25 мм	Высокопрочное клеевое соединение. Стойкость к вибрациям, ударным нагрузкам, к воздействию окружающей среды и моющим средствам. Не оставляет следов клея после демонтажа, подходит для внутренних и наружных работ.	Установка автомобильных молдингов, ветровиков, лейблов, накладок. Крепление металлических и пластиковых конструкций, изготовление рекламных материалов.
не ниже +10°C					

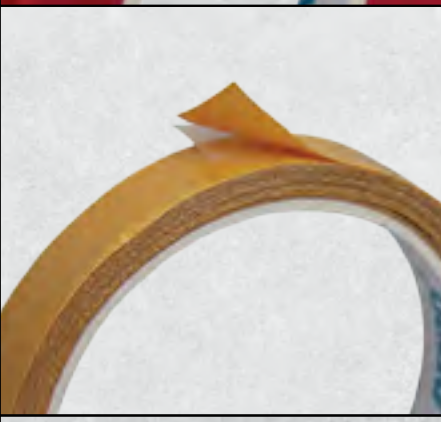Фото	Упаковка	Наименование (Арт. группы)	Основы	Клей	Размеры		
		Цвет основы			ширина	длина	толщина
		Лента двухсторонняя монтажная прозрачная (EMT)	акриловый клей	—	6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 30 мм	1,5 м	0,8 мм
		Прозрачный					
		Лента-клей двухсторонняя (TG)	модифицированный акриловый клей	—	10 мм	2,5 мм	0,5 мм
		Прозрачный					
		Лента клейкая двухсторонняя прозрачная (PET)	полиэтиленрефталат	акриловый клей	15 мм	10 мм	0,2 мм
		Прозрачный					
		Лента-гель двухсторонняя (TGE)	модифицированный акрил	—	30 мм	3 мм	2 мм
		Прозрачный					

Рабочая температура	Адгезия		Прочность на отслаивание	Преимущества	Сфера применения
	Начальная	Полная			
-20°C до +120°C	10 минут	24 часа	2,416 кгс / 25 мм	Профессиональная монтажная лента, создает сверхпрочное соединение, обладает высокой адгезией к гладким поверхностям, устойчива к ударным нагрузкам, подходит для внутренних и наружных работ.	Монтаж предметов на гладкие поверхности (стекло, пластик, металл), крепление картин, кабель-каналов, производство рекламных материалов и декораций.
не ниже +10°C					
-20°C до +120°C	10 минут	24 часа	1,8 кгс / 25 мм	Кристалльно-прозрачная. Обладает высокой эластичностью и липкостью, не оставляет следов после демонтажа, сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.	Ремонт дисплеев телефонов, крепление диодных лент, оформительские работы, производство рекламных материалов и декораций, хобби.
не ниже +10°C					
-30°C до +100°C	10 минут	24 часа	0,815 кгс / 25 мм	Супертонкая и прозрачная, позволяет обойтись без использования клея.	Оформительские работы, упаковки подарков, крепления постеров и других канцелярских нужд.
не ниже +10°C					
-20°C до +120°C	10 минут	24 часа	13,4 кгс / 25 мм	Альтернатива гвоздям и клею. Обладает сверхсильной адгезией, многоразовая. Не оставляет следов, устойчива к воздействию окружающей среды, ударным и вибрационным нагрузкам. Выдерживает до 100 кг.	Фиксация ковров и ножек мебели. Крепление зеркал, картин, настенных полок, крючков, роутеров, удлинителей, монтаж датчиков на панель в автомобиле, изготовление рекламных конструкций.
не ниже +10°C					

ABRO®

ЗАХОДИ НА САЙТ



ООО «АБРО Индастрис»,
ул. Станюковича, д. 52,
г. Владивосток, Россия, 690003.

☎ тел.: 8 (423) 209-50-05
✉ sales@abro-dv.ru
▶ abroind